

Document: 1860-(0202020201)-w01-02

ΕΡΓΟ:

**ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
"ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ"
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ:**ΟΔΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 4β, ΑΘΗΝΑ**ΘΕΜΑ:**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ****ΜΕ**

**ΤΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ,
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,**

**ΤΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΩΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΟΥΝ ΜΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ**

**ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ**

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014

Η παρούσα ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ συντάσσεται, προκειμένου να παρουσιάσει τα ακόλουθα θέματα:

- Τις διαπιστώσεις του ελέγχου μεταξύ των εγκεκριμένων Μελετών, αλλά και σε σχέση με τη διαπιστωθείσα υφιστάμενη κατάσταση,
- Τις εκ των διαπιστωθείσων διαφοροποιήσεων ανάγκες αναπροσαρμογής των υφιστάμενων Μελετών και της συνεπακόλουθης αναπροσαρμογής των

απαιτούμενων Επεμβάσεων Ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού, καθώς και των αρχικώς προβλεπόμενων να διατηρηθούν μη φερόντων δομικών στοιχείων του υφιστάμενου κτιρίου,

- Καθώς και τη διατύπωση των απαιτούμενων αναγκαίων συμπληρωματικών διαμορφώσεων για στατικούς και λειτουργικούς λόγους.

1. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Κατά τον πραγματοποιηθέντα έλεγχο – αυτοψία στο υπό εξέταση κτίριο, διαπιστώθηκε το στάδιο των εργασιών που βρίσκεται το Έργο, στο οποίο (όπως αναφέρεται και στα χορηγηθέντα Τεύχη) έχουν πραγματοποιηθεί με την πρώτη δημοπράτηση του Έργου οι παρακάτω εργασίες:

- Καθολικές καθαιρέσεις εσωτερικών επιχρισμάτων σε όλα τα επίπεδα, σε μεσοτοιχίες και οροφές
- Καθολικές καθαιρέσεις διαιρέσεων πλινθοδομών (εσωτερικών χωρισμάτων, δομικών τοίχων), σε όλα τα επίπεδα
- Καθολικές καθαιρέσεις πλακοστρώσεων δαπέδων, σε όλα τα επίπεδα, πλην της μαρμάρινης επένδυσης της εσωτερικής κλίμακας
- Αποξήλωση δικτύων Η/Μ εγκαταστάσεων, ηλεκτρολογικών, θέρμανσης και υδραυλικών
- Αποξήλωση εσωτερικών ξύλινων και σιδηρών κουφωμάτων
- Καθαίρεση δαπέδων από άοπλο σκυρόδεμα
- Αποξηλώσεις εσωτερικών χωρισμάτων από γυψοσανίδα
- Αποξήλωση ξύλινων ερμαρίων σε κάθε επίπεδο
- Αποξήλωση μιας μεταλλικής κλίμακας
- Φορτοεκφόρτωση και απομάκρυνση όλων των προϊόντων καθαιρέσεων και αποξηλώσεων, που προέκυψαν

Το κτίριο (όπως αναφέρεται και στα χορηγηθέντα Τεύχη) βρίσκεται σε κακή κατάσταση, τόσο λόγω της παλαιότητας του (χρονολογείται προ του 1960 και πιθανώς είναι κατασκευής της δεκαετίας του 1930), όσο και λόγω της ελλιπούς συντήρησης του κατά τη διάρκεια των χρόνων χρήσης του.

Σε ότι αφορά το φέροντα οργανισμό, αυτός είναι παλαιός και καταπονημένος από τα φυσικά φαινόμενα των τελευταίων δεκαετιών.

Ο ανελκυστήρας δεν είναι ικανός να εξυπηρετήσει ΑΜΕΑ.

Η χρήση του κτιρίου από ΑΜΕΑ είναι γενικά πολύ δυσχερής, τόσο λόγω του μικρού ανελκυστήρα, όσο και της υπερυψωμένης εισόδου κατά πέντε (5) αναβαθμούς.

Λαμβάνοντας και έχοντας στη διάθεση μου τα υφιστάμενα εγκεκριμένα σχέδια της Αρχιτεκτονικής και Στατικής Μελέτης του κτιρίου της υπ' αριθμόν 408/2010 Οικοδομικής Άδειας, με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ "ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ"», σε σχέση με τη διαπιστωθείσα υφιστάμενη κατάσταση, κατόπιν συστηματικής μελέτης και σύγκρισης μεταξύ αυτών, διαπίστωσα σημαντικές ασυμφωνίες, οφειλόμενες σε διάφορες αιτίες.

Εξετάζοντας, αφενός μεν το διαθέσιμο υπόβαθρο των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών, αφετέρου δε το συσχετισμό τους με την πραγματική υφιστάμενη κατάσταση, κατά τον έλεγχο των υφιστάμενων εγκεκριμένων Μελετών και ιδιαιτέρως της Στατικής Μελέτης της ως άνω αναφερθείσας υπ' αριθμόν 408/2010 Οικοδομικής Άδειας, θα ήθελα να επισημάνω τα ακόλουθα:

A. Όσον αφορά το συσχετισμό μεταξύ των εγκεκριμένων σχεδίων της Αρχιτεκτονικής και Στατικής Μελέτης (Αποτύπωσης και Πρότασης) και ειδικότερα μεταξύ Τοπογραφικού Διαγράμματος, του Διαγράμματος Κάλυψης, των Κατόψεων και των Ξυλοτύπων, παραθέτοντας ενδεικτικά στοιχεία αυτών, διαπιστώθηκε ότι:

- i. Κατά τον έλεγχο των επιμέρους στοιχείων του εγκεκριμένου Τοπογραφικού Διαγράμματος, διαπιστώθηκε σημαντικότερη απόκλιση των εμφανιζόμενων από τις αναγραφόμενες διαστάσεις, αναφέροντας ενδεικτικώς ότι η εμφανιζόμενη επί των σχεδίων διάσταση της πλευράς του οικοπέδου προς την οδό (και κατά συνέπεια του υφιστάμενου κτιρίου, εφόσον το κτίριο καταλαμβάνει το σύνολο της ως άνω πλευράς του οικοπέδου) είναι 13,17m, έναντι αναγραφόμενης διάστασης 14,00m.
- ii. Κατά τον έλεγχο των στοιχείων του εγκεκριμένου Τοπογραφικού Διαγράμματος με το Διάγραμμα Κάλυψης, διαπιστώθηκε απόκλιση μεταξύ των αντίστοιχων διαστάσεων, αναφέροντας ενδεικτικώς ότι η ως άνω πλευρά του οικοπέδου προς τη οδό (εμφανιζόμενη ως 13,17m και αναγραφόμενη 14,00m, όπως ήδη αναφέρθηκε, στο Τοπογραφικό Διάγραμμα), διαφέρει της αναγραφόμενης στο Διάγραμμα Κάλυψης, όπου παρουσιάζεται ως 14,07m.

- iii. Κατά τον έλεγχο των στοιχείων του εγκεκριμένου Τοπογραφικού Διαγράμματος με τις Κατόψεις και κατ' αντιστοιχία με τους Ξυλοτύπους, διαπιστώθηκε αδυναμία ταύτισης των περιγραμμάτων, τόσο ως προς τα μεγέθη των εμφανιζόμενων πλευρών του οικοπέδου και του υφιστάμενου κτιρίου, καθώς και ως τη οριζοντιογραφική διαμόρφωση και τοπολογία, εφόσον όπως παρατηρήθηκε στις κατόψεις το εμφανιζόμενο περίγραμμα του οικοπέδου στην περιοχή του υφιστάμενου κτιρίου (και κατά συνέπεια το κτίριο, που επεκτείνεται έως των ορίων του οικοπέδου) έχει πλήρως ορθογωνικοποιηθεί, σε αντίθεση με τη στρεβλότητα που εμφανίζει το περίγραμμα του οικοπέδου και του κτιρίου στο Τοπογραφικό Διάγραμμα.

Β. Όσον αφορά το συσχετισμό μεταξύ, αφενός μεν των εγκεκριμένων σχεδίων της Αρχιτεκτονικής και Στατικής Μελέτης (Αποτύπωσης και Πρότασης) και ειδικότερα από το σύνολο των σχεδίων των Κατόψεων και των Ξυλοτύπων, αφετέρου δε της υφιστάμενης πραγματικής κατάστασης, όπως κατ' αρχήν μετρήθηκε στο Έργο, παραθέτοντας ενδεικτικά στοιχεία αυτών, διαπιστώθηκε ότι:

- i. Τα εμφανιζόμενα και αναγραφόμενα περιμετρικώς του κτιρίου δομικά στοιχεία του φέροντα οργανισμού στις εγκεκριμένες Κατόψεις και Ξυλοτύπους, διαφέρουν σημαντικότερα των πραγματικά υφισταμένων ως προς τον αριθμό, εφόσον πλήθος των παρουσιαζόμενων ως υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα στην περίμετρο του κτιρίου, δεν υφίστανται, έναντι δε αυτών ο φέρων οργανισμός διαμορφώνεται από φέροντα δομικά στοιχεία λιθοδομής και οπτοπλινθοδομής, διαφοροποιώντας δραματικά τον υφιστάμενο φέροντα οργανισμό του κτιρίου σε σχέση με τον εμφανιζόμενο στις εγκεκριμένες Μελέτες.
- ii. Τα εμφανιζόμενα και αναγραφόμενα εσωτερικά του κτιρίου δομικά στοιχεία του φέροντα οργανισμού στις εγκεκριμένες Κατόψεις και Ξυλοτύπους, διαφέρουν σημαντικότερα των πραγματικά υφισταμένων ως προς το μέγεθος, εφόσον πλήθος των παρουσιαζόμενων (και τελικά πραγματικά υφισταμένων) ως υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα στο εσωτερικό του κτιρίου, δεν υφίστανται με τις εμφανιζόμενες και αναγραφόμενες διαστάσεις, έναντι δε αυτών τα αντίστοιχα φέροντα στοιχεία διαθέτουν σημαντικά υποδεέστερες διατομές, ιδιαιτέρως ασθενικές και σε κακή κατάσταση.
- iii. Τα εμφανιζόμενα και αναγραφόμενα εσωτερικά και εν μέρει περιμετρικά του κτιρίου δομικά στοιχεία του φέροντα οργανισμού στις εγκεκριμένες Κατόψεις

και Ξυλοτύπους, υπολείπονται των πραγματικά υφισταμένων ως προς τον αριθμό, εφόσον τουλάχιστον τρία πραγματικά υφιστάμενα υποστυλώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα, δεν εμφανίζονται στα σχέδια των εγκεκριμένων μελετών.

- iv. Γενικότερα, τόσο το μέγεθος, όσο και η τοπολογία (διάταξη και θέση), κυρίως των κατακόρυφων δομικών στοιχείων (υποστυλωμάτων) του υφιστάμενου φέροντα οργανισμού του κτιρίου, διαφοροποιείται σημαντικά της εμφανιζόμενης και αναγραφόμενης στα σχέδια των εγκεκριμένων Μελετών (της Αρχιτεκτονικής, αλλά κυρίως της Στατικής), εντασσόμενα δε τα ως άνω αναφερθέντα φέροντα δομικά στοιχεία σε ένα μη επαρκώς προσδιορισμένο, ακριβές, ορθό και σαφές περίγραμμα του κτιρίου (όπως ήδη αναφέρθηκε ανωτέρω), δεν επιτρέπουν εξ αιτίας των ως άνω λόγων, το σωστό σχεδιασμό των εσωτερικών διαρρυθμίσεων του κτιρίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω των ιδιαίτερων κτιριολογικών απαιτήσεων που προκύπτουν από τη χρήση του κτιρίου, των ελάχιστων απαιτούμενων διαστάσεων χώρων, διαδρόμων, κλπ., δεν είναι εφικτός ο ακριβής και σωστός σχεδιασμός κυρίως της εσωτερικής διαμερισματοποίησης των επιμέρους χώρων.
- v. Για τους ίδιους λόγους και τα χορηγηθέντα από την Υπηρεσία αναπροσαρμοσμένα σχέδια αποτύπωσης του πραγματικά υφιστάμενου φέροντα οργανισμού, δεν είναι δυνατόν να αποτελέσουν το απαιτούμενο ακριβές υπόβαθρο σχεδιασμού των αναγκαίων επεμβάσεων επ' αυτού, αλλά κυρίως να επιτρέψουν το σωστό σχεδιασμό των εσωτερικών διαρρυθμίσεων του κτιρίου, εφόσον, αφενός μεν διότι κατ' αρχήν διαπιστώνονται μικρές μεν αλλά κρίσιμες διαφοροποιήσεις από την πραγματικά υφιστάμενη κατάσταση, αφετέρου δε διότι εντασσόμενα τα κατακόρυφα φέροντα δομικά στοιχεία σε ένα μη επαρκώς προσδιορισμένο, ακριβές, ορθό και σαφές περίγραμμα του κτιρίου (όπως ήδη αναφέρθηκε ανωτέρω), διαφοροποιούν τόσο την πραγματικά υφιστάμενη κατάσταση, που δεν επιτρέπει τον απαιτούμενο σχεδιασμό του Έργου.

Αιτιολογώντας το πλήθος των εμφανιζόμενων διαφοροποιήσεων μεταξύ των εγκεκριμένων σχεδίων της Αρχιτεκτονικής και Στατικής Μελέτης του κτιρίου της υπ' αριθμόν 408/2010 Οικοδομικής Άδειας (ιδιαίτερως δε μεταξύ, αφενός με του Τοπογραφικού Διαγράμματος, αφετέρου δε των λοιπών σχεδίων των Μελετών) και της υφιστάμενης πραγματικά κατάστασης, όπως κατ' αρχήν έγινε δυνατόν να διαπιστωθεί (σύμφωνα με όσα ενδεικτικά αναφέρθηκαν ανωτέρω), πιθανολογείται ότι:

- i. Στη σύνταξη του εγκεκριμένου Τοπογραφικού Διαγράμματος, πιθανολογείται ότι παρεισέφρησαν προφανώς κάποια λάθος στοιχεία, με αποτέλεσμα τη σημαντική διαφοροποίηση των στοιχείων που περιλαμβάνει και της ασυμφωνίας που παρουσιάζει, αφενός μεν μεταξύ των εμφανιζομένων και αναγραφόμενων σε αυτό καθ' εαυτό το ίδιο, αφετέρου δε με τα υπόλοιπα σχέδια των εγκεκριμένων Μελετών.
- ii. Στη σύνταξη των σχεδίων Αποτύπωσης του υφιστάμενου φέροντα οργανισμού, πιθανολογείται ότι η πραγματοποίηση των σχετικών εργασιών αποτύπωσης του κτιρίου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κτιρίου, με τις ιδιαιτέρως επιβαρημένες λειτουργίες που είχε (λόγω της χρήση του), καθώς και την αδυναμία πραγματοποίησης έστω και ελάχιστων διερευνητικών εργασιών αποκάλυψης (κυρίως λόγω της χρήσης και της εν παραλλήλω λειτουργίας του), σε συνδυασμό με την έλλειψη στοιχείων νομιμότητας του κτιρίου (σχέδια των Μελετών βάσει των οποίων κατασκευάστηκε), δεν κατέστησε εφικτή την απόδοση των πραγματικά υφιστάμενης διαμόρφωσης του φέροντα οργανισμού, με αποτέλεσμα την πολύ σημαντική απόκλιση του εμφανιζόμενου και αναγραφόμενου φέροντα οργανισμού επί των εγκεκριμένων σχεδίων της υπόψη Οικοδομικής Άδειας, σε σχέση με τον πραγματικά υφιστάμενο φέροντα οργανισμό, που διαπιστώθηκε κατόπιν της ανωτέρω αναφερθείσας και πραγματοποιηθείσας αποξήλωσης των εσωτερικών στοιχείων διαμερισματοποίησης του κτιρίου και του συνόλου των εσωτερικών επιχρισμάτων αυτού.

2. ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΟΥΝ ΜΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΩΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερθέντα στοιχεία στο προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ, δηλαδή λόγω των ασυμφωνιών υπάρχουν, τόσο μεταξύ των εγκεκριμένων σχεδίων της Αρχιτεκτονικής και Στατικής Μελέτης του κτιρίου της υπ' αριθμόν 408/2010 Οικοδομικής Άδειας (ιδιαίτερως δε μεταξύ, αφενός μεν του Τοπογραφικού Διαγράμματος, αφετέρου δε των λοιπών σχεδίων των Μελετών, αναφερόμενοι κυρίως στη διαφοροποίηση των περιγραμμάτων οικοπέδου και κτιρίου, και κατά συνέπεια την γενικότερη ανάγκη αναπροσαρμογής των αποτυπώσεων, προκειμένου να προσαρμοστούν στα σωστά περιγράμματα, καθώς και στην εσωτερικά προκύπτουσα διαφοροποίηση), όσο και λόγω και της υφιστάμενης πραγματικά κατάστασης (ιδιαίτερως δε μεταξύ των Ξυλοτύπων της εγκεκριμένης Μελέτης και των πράγματι υφισταμένων, όπως διαπιστώθηκαν κατά την κατ' αρχήν αποτύπωση του υφιστάμενου φέροντος οργανισμού και πιθανολογείται ότι προέκυψαν για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω), προκύπτει η ανάγκη ουσιαστικής αναπροσαρμογής των υφιστάμενων Μελετών.

Η ως άνω αναφερθείσα ανάγκη ουσιαστικής αναπροσαρμογής των υφιστάμενων Μελετών, δεν περιορίζεται απλώς στην ενημέρωση των στοιχείων των επιμέρους Μελετών (κατά την οποία θα επαρκούσε μια απλή ας πούμε ενημέρωση του φακέλου της Οικοδομικής Άδειας), αλλά κυρίως λόγω των ιδιαίτερως σημαντικών διαφοροποιήσεων του υφιστάμενου πραγματικού φέροντος οργανισμού σε σχέση με αυτόν των εγκεκριμένων Μελετών, απαιτείται πλήρης αναπροσαρμογή και επανεκπόνηση της Στατικής Μελέτης, με βάση τα νέα δεδομένα, και κατά συνέπεια πλήρης αναπροσαρμογή των λοιπών Μελετών επί του νέου υποβάθρου που θα προσδιοριστεί από τη νέα πλήρως αναπροσαρμοσμένη Στατική Μελέτη.

Η νέα πλήρως αναπροσαρμοσμένη Στατική Μελέτη, ακριβώς λόγω της προκύπτουσας ιδιαιτέρως σημαντικής διαφοροποίησης των δομικών στοιχείων που συνθέτουν τον πραγματικά υφιστάμενο φέροντα οργανισμό του κτιρίου σε σχέση με τον αναφερόμενο στην εγκεκριμένη Στατική Μελέτη, αναμορφώνεται σε σημαντικό βαθμό, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα και στοιχεία, προβλέποντας πλέον εργασίες που δεν περιλάμβανε η αρχική εγκεκριμένη Στατική Μελέτη.

Οι ως άνω αναφερόμενες αναγκαίες επεμβάσεις αποκατάστασης και ενίσχυσης του πραγματικά υφιστάμενου φέροντος οργανισμού του κτιρίου, διαφοροποιούν σημαντικά τις προβλεπόμενες εργασίες επί των δομικών στοιχείων του στατικού φορέα, **έχουν δε ως συνεπακόλουθο την ανάγκη διαφοροποιήσεων και προσαρμογών και των λοιπών Μελετών, απαιτώντας, είτε την πραγματοποίηση περαιτέρω αποζηλώσεων** (όπως υφιστάμενων των εξωτερικών κουφωμάτων προς τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, των υφιστάμενων μονώσεων στο Δώμα του κτιρίου, των υφιστάμενων μαρμαροεπενδύσεων του κλιμακοστασίου, της υφιστάμενης μεταλλικής κλίμακας του φωταγωγού, κλπ.), **είτε την ανάγκη των ούτως ή άλλως απαιτούμενων αναπροσαρμογών επί του νέου υποβάθρου της νέας πλήρως αναπροσαρμοσμένης Στατικής Μελέτης** (του εξωτερικού περιγράμματος του κτιρίου και των εσωτερικών περιγραμμάτων του εξωτερικού κελύφους και των εσωτερικών υποστυλωμάτων του κτιρίου).

Η προτεινόμενη ενδεικτική επέμβαση στο Ισόγειο, παρουσιάζεται στα σχέδια που ακολουθούν, που είναι:

- Ένα γενικό πλάνο του ξυλότυπου, συμπεριλαμβανομένων των επί μέρους προτάσεων που περιλαμβάνει.
- Ένα γενικό πλάνο του ξυλότυπου, στη μέγιστη δυνατή κλίμακα που είναι δυνατόν να παρουσιαστεί σε μια σελίδα.
- Όσες σελίδες απαιτούνται, προκειμένου να παρουσιαστούν σε αναγνώσιμο μέγεθος οι επιμέρους προτάσεις που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω ξυλότυπο.

ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Χρήστος Ν. Κεχρής - Πολ.Μηχ.ΕΜΠ

Ανθέων 8, 11143, Αθήνα

Τηλ.210-25.80.663 (Τ.Κ.)

Fax.210-25.81.084

(νέο) E-mail: mkkx08@gmail.com (new)

(προσωρινό) E-mail: xkexris@otenet.gr (temporary)


DESIGN-CONSTRUCTION

Chris N. Kechris - Civil Engineer

8 Antheon Street, 11143, Athens

Tel.210-25.80.663

Fax.210-25.81.084

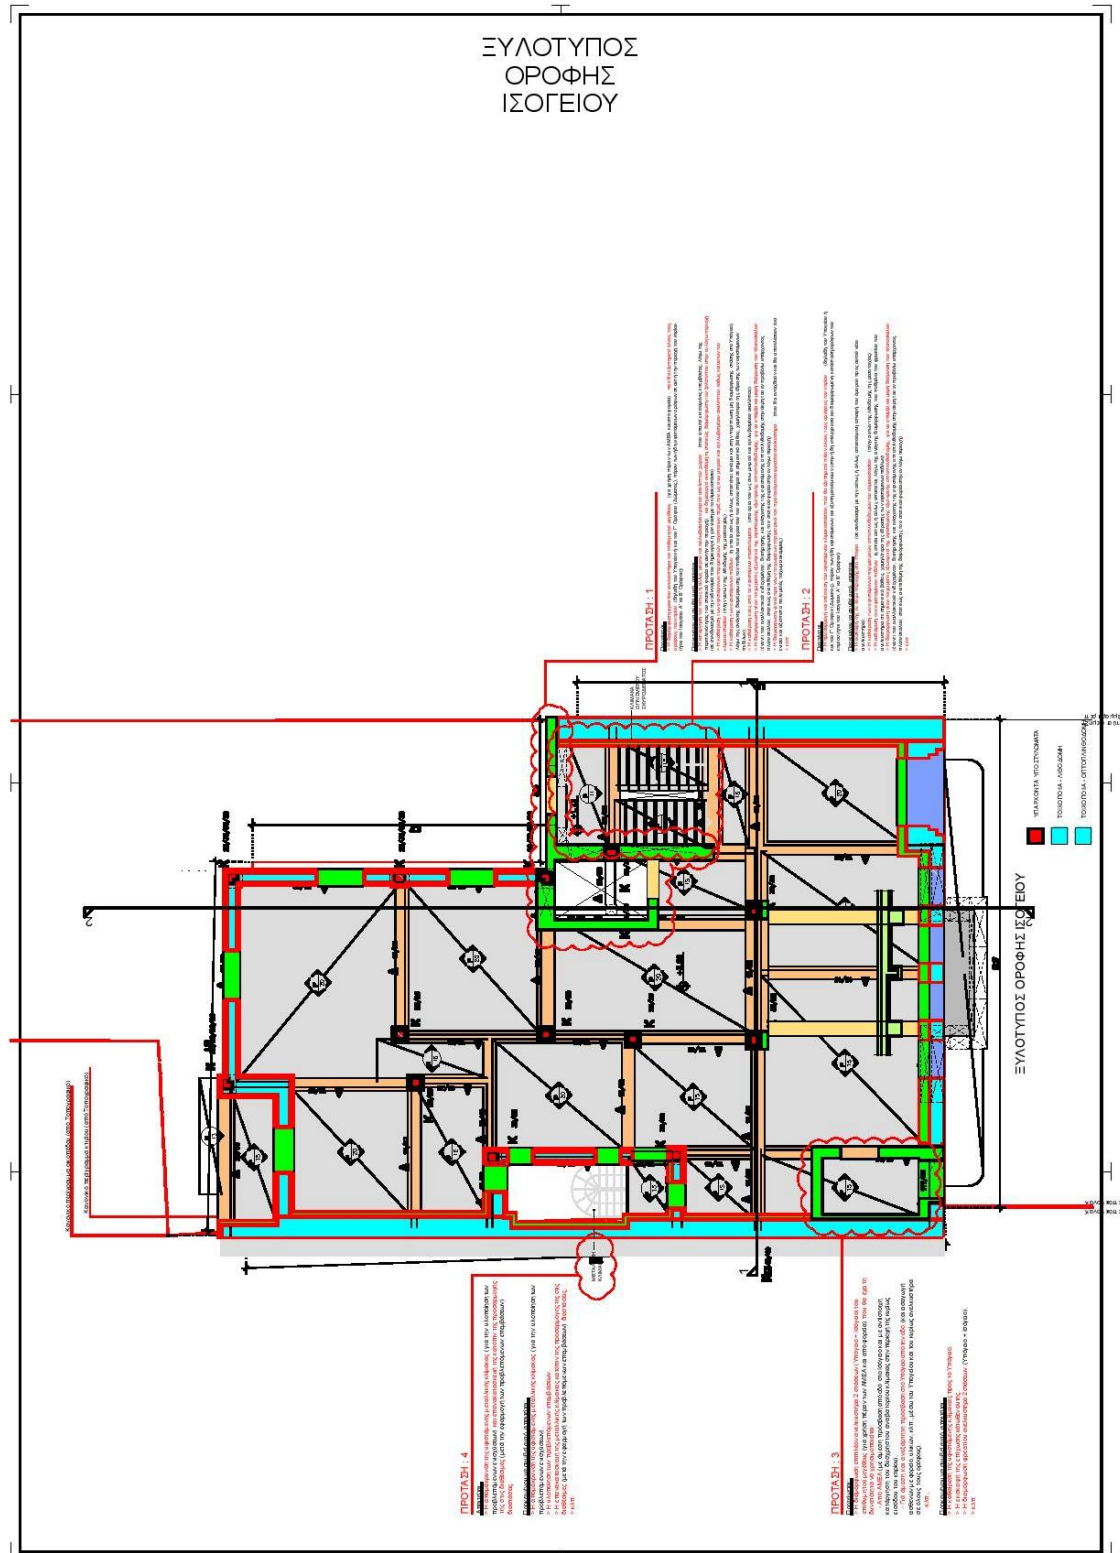

ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Χρήστος Ν. Κεχρής - Πολ.Μηχ.ΕΜΠ

Ανθέων 8, 11143, Αθήνα

Τηλ.210-25.80.663 (Τ.Κ.)

Fax.210-25.81.084

(νέο) E-mail: mkkx08@gmail.com (new)

(προσωρινό) E-mail: xkexris@otenet.gr (temporary)


DESIGN-CONSTRUCTION

Chris N. Kechris - Civil Engineer

8 Antheon Street, 11143, Athens

Tel.210-25.80.663

Fax.210-25.81.084

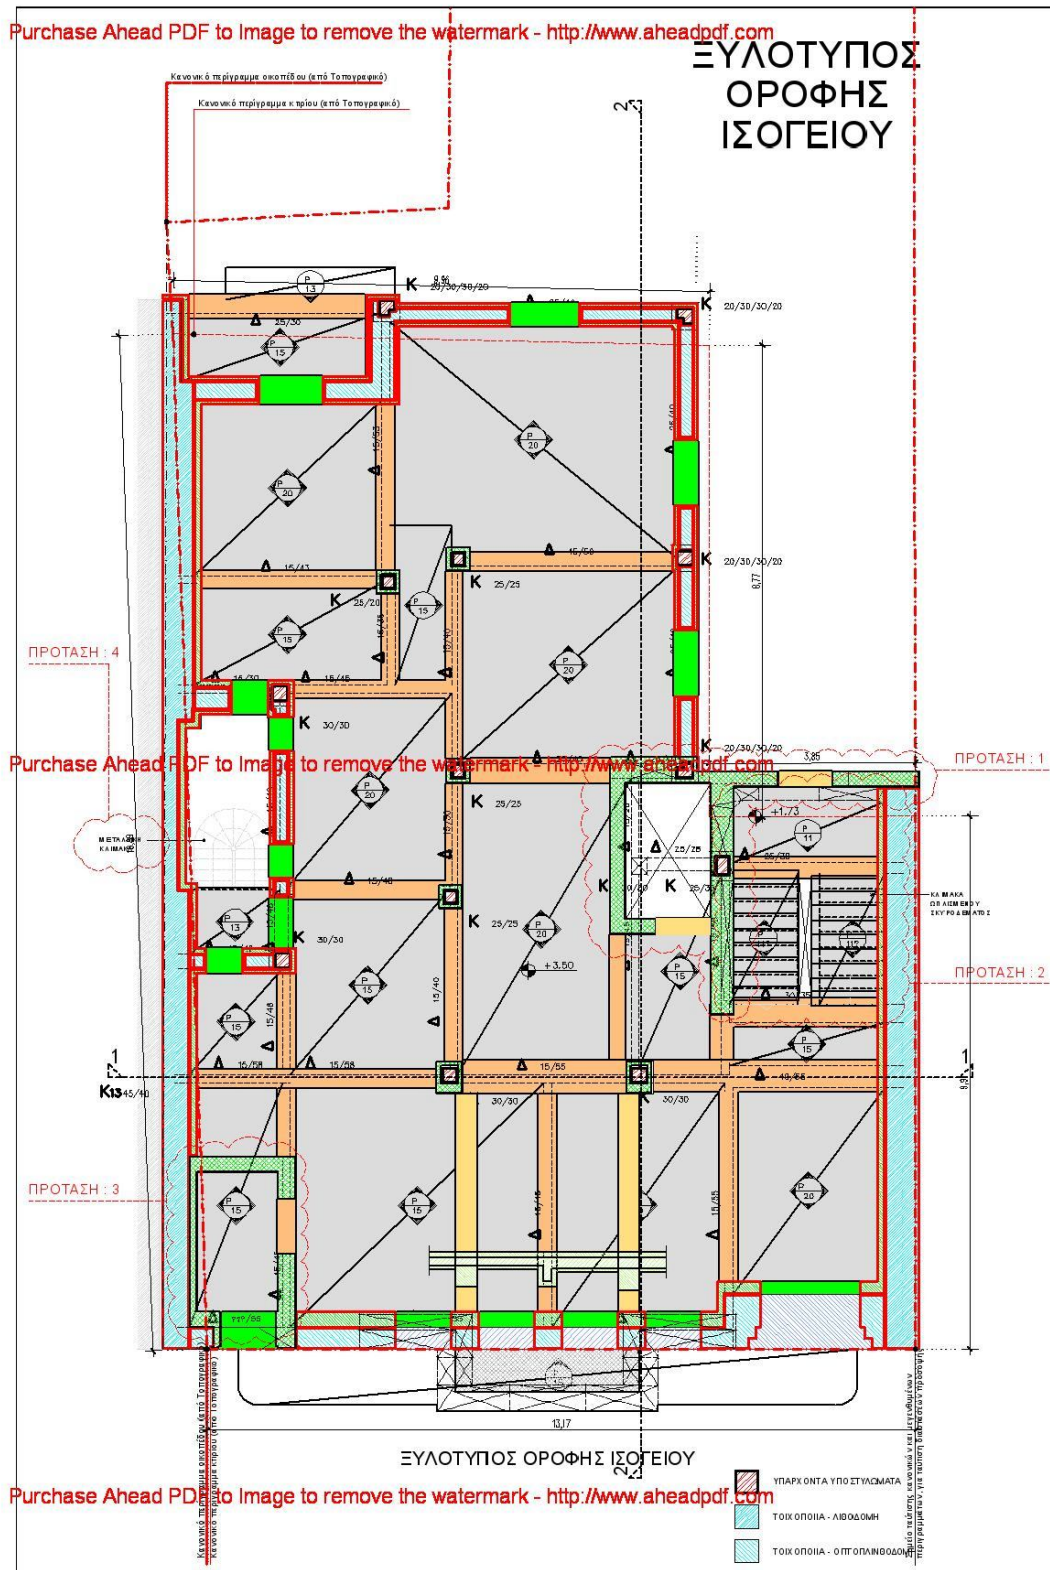

ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Χρήστος Ν. Κεχρής - Πολ.Μηχ.ΕΜΠ

Ανθέων 8, 11143, Αθήνα

Τηλ.210-25.80.663 (Τ.Κ.)

Fax.210-25.81.084

(νέο) E-mail: mkkx08@gmail.com (new)

(προσωρινό) E-mail: xkexris@otenet.gr (temporary)

DESIGN-CONSTRUCTION

Chris N. Kechris - Civil Engineer

8 Antheon Street, 11143, Athens

Tel.210-25.80.663

Fax.210-25.81.084

Purchase Ahead PDF to Image to remove the watermark - <http://www.aheadpdf.com>

Προτείνεται:

> Η διαμόρφωση φρεσίου ανελκυστήρα του επιθυμητού μεγέθους (για χρήση πέραν των ΑΜΕΑ και από φορέα) , που θα εξυπηρετεί όλους τους ορόφους του κτιρίου (δηλαδή του Υπαγείου ή και του Γ' Ορόφου (Δώματος), πέραν των ήδη υφιστάμενων ορόφων σε αυτή την περιοχή του κτιρίου (ήτοι του Ισogeίου, Α' και Β' Ορόφου)) .

Προκειμένου να συμβεί αυτό, απαιτείται:

- > Η καύση του ούτως ή άλλως μικρού και εγκλωβισμένου μικρού ακάλυπτου χώρου (που απαιτεί εκτεταμένες επεμβάσεις, λόγω της περιπλοκότητας του στατικού φορέα σε αυτήν την περιοχή) και δημιουργεί ανεπιθύμητη στατική διαμόρφωση του ξυλότυπου στην εν λόγω περιοχή (σε συνδυασμό με την αδυναμία που δημιουργεί η γεινίαση με το κλιμακοστάσιο) .
- > Η καθαίρεση των υφιστάμενων περιμετρικών τοιχοποιιών περίξ του ως άνω μικρού και εγκλωβισμένου ακάλυπτου, καθώς και αυτών του κλιμακοστασίου (πλην αυτών της ληθοδομής της μεσοτοιχίας) .
- > Η καθαίρεση των υφιστάμενων πεδίων (η οποία ούτως ή άλλως απαιτείται (ακόμα και στην περίπτωση μη διαμόρφωσης στάσης στο Υπόγειο), λόγω της ανάγκης διαμόρφωσης του πυθμένα του φρεσίου του ανελκυστήρα σε σημαντικό βάθος, χαμηλότερα της έδρας των υφιστάμενων πεδίων) .
- > Η καθαίρεση ενός από τα υφιστάμενα υποστυλώματα (στα όρια του ως άνω μικρού και εγκλωβισμένου ακάλυπτου) .
- > Η διαμόρφωση νέου τοιχώματος εξωτερικά της υφιστάμενης εξωτερικής οπτοπλινθοδομής, για να υπάρξει και μικρή διεύρυνση του πλατυσκάλου (έναντι του εναλλακτικού ενδεχομένου, διατήρησης και ενίσχυσης της υφιστάμενης οπτοπλινθοδομής στην άκρη του εν προβάλω υπάρχοντος πλατυσκάλου, στατική ανεπιθύμητη διαμόρφωση του στατικού φορέα στην εν λόγω περιοχή) .
- > Η διαμόρφωση γενικότερα νέων τοιχωμάτων περιμετρικά του προτεινόμενου φρεσίου ανελκυστήρα (που θα ενισχυθούν και θα αποτελέσουν ένα ενιαίο και αξιόπιστο πολυμελές τοίχωμα ακαμψίας) .
- > ΚΛΤ.

ΠΡΟΤΑΣΗ : 2

Purchase Ahead PDF to Image to remove the watermark - <http://www.aheadpdf.com>

Προτείνεται:

> Η προσαρμογή και επέκταση του υφιστάμενου κλιμακοστασίου, που θα εξυπηρετεί πλέον όλους τους ορόφους του κτιρίου (δηλαδή του Υπαγείου ή και του Γ' Ορόφου (Δώματος), πέραν των ήδη υφιστάμενων και εξυπηρετούμενων (στην ήδη υπάρχουσα και διαμορφωμένη κατάσταση) ορόφων του κτιρίου (ήτοι του Ισogeίου, Α' και Β' Ορόφου)) .

Προκειμένου να συμβεί αυτό, απαιτείται:

- > Η εκσκαφή της εν λόγω περιοχής στο Υπόγειο (σε συνδυασμό με την ούτως ή άλλως απαιτούμενη εκσκαφή του όμορου προς αυτού νέου ανελκυστήρα) .
- > Η καθαίρεση των υφιστάμενων περιμετρικών οπτοπλινθοδομών του κλιμακοστασίου (πλην αυτών της ληθοδομής της μεσοτοιχίας) .
- > Η καθαίρεση του υφιστάμενου πεδίου (η οποία ούτως ή άλλως απαιτείται, λόγω της ανάγκης διαμόρφωσης του πυθμένα του φρεσίου του ανελκυστήρα σε σημαντικό βάθος, χαμηλότερα της έδρας των υφιστάμενων πεδίων) .
- > Η διαμόρφωση νέου τοιχώματος εξωτερικά της υφιστάμενης εξωτερικής οπτοπλινθοδομής, για να υπάρξει και μικρή διεύρυνση του πλατυσκάλου (έναντι του εναλλακτικού ενδεχομένου, διατήρησης και ενίσχυσης της υφιστάμενης οπτοπλινθοδομής στην άκρη του εν προβάλω υπάρχοντος πλατυσκάλου, στατική ανεπιθύμητη διαμόρφωση του στατικού φορέα στην εν λόγω περιοχή) .
- > ΚΛΤ.

Purchase Ahead PDF to Image to remove the watermark - <http://www.aheadpdf.com>

ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Χρήστος Ν. Κεχρής - Πολ.Μηχ.ΕΜΠ

Ανθέων 8, 11143, Αθήνα

Τηλ.210-25.80.663 (Τ.Κ.)

Fax.210-25.81.084

(νέο) E-mail: mkkx08@gmail.com (new)

(προσωρινό) E-mail: xkexris@otenet.gr (temporary)

DESIGN-CONSTRUCTION

Chris N. Kechris - Civil Engineer

8 Antheon Street, 11143, Athens

Tel.210-25.80.663

Fax.210-25.81.084

Purchase Ahead PDF to Image to remove the watermark - <http://www.aheadpdf.com>

ΠΡΟΤΑΣΗ : 3

Προτείνεται:

> Η διαμόρφωση επιπλέον ανελκυστήρα 2 στάσεων (Υπόγειο + Ισόγειο) του επιθυμητού μεγέθους (για χρήση πέραν των ΑΜΕΑ και από φορεία) που θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται:

- Από ΑΜΕΑ (με άμεση πρόσβαση από οδό στο Ισόγειο και με αντίστοιχη κατόργηση του δύσχρηστου αναβατηρίου κλίμακας στην περιοχή της κυρίως εισόδου του κτιρίου) ,

- Για άμεση και ανεξόριστη πρόσβαση στο Υπόγειο από την οδό (και εισαγωγή ασθενών με φορεία, υλικών, κλπ., μέσω του Υπογείου και του κυρίως ανελκυστήρα σε όλους τους ορόφους) ,

-κλπ.,

Προκειμένου να συμβεί αυτό, απαιτείται:

> Η καθαίρεση της υφιστάμενης κλίμακας προς το Υπόγειο,

> Η εκσκαφή της επίχωσης κάτωθεν αυτής,

> Η διαμόρφωση φρεατίου ανελκυστήρα 2 στάσεων (Υπόγειο + Ισόγειο) ,

> κλπ.,

ΠΡΟΤΑΣΗ : 4

Απαιτείται:

> Η απομάκρυνση της υφιστάμενης μεταλλικής κλίμακας (για την υλοποίηση των προβλεπόμενων ενισχύσεων) και επανακατασκευή της κατόπιν της προσαρμογής της στις διαθέσιμες (μετά την εφαρμογή των προβλεπόμενων επεμβάσεων) διαστάσεις.

Προκειμένου να συμβεί αυτό, απαιτείται:

> Η απομάκρυνση της υφιστάμενης μεταλλικής κλίμακας (για την υλοποίηση των προβλεπόμενων επεμβάσεων),

> Η υλοποίηση των προβλεπόμενων επεμβάσεων,

> Η επανακατασκευή της μεταλλικής κλίμακας κατόπιν της προσαρμογής της στις διαθέσιμες (μετά την εφαρμογή των προβλεπόμενων επεμβάσεων) διαστάσεις,

> κλπ.,

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ
ΟΡΟΦΗΣ
ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Purchase Ahead PDF to Image to remove the watermark - <http://www.aheadpdf.com>

Purchase Ahead PDF to Image to remove the watermark - <http://www.aheadpdf.com>

Προσδιορίζοντας και περιγράφοντας (όπως έγινε στο προηγούμενο κεφάλαιο, αλλά συμπληρώνοντας τις σχετικές απαιτούμενες αναπροσαρμογές των αναγκαίων επεμβάσεων επί του φέροντα οργανισμού, σύμφωνα με τη νέα πλήρως αναπροσαρμοσμένη Στατική Μελέτη) τις κατ' αρχήν διαπιστωθείσες διαφοροποιήσεις μεταξύ του αναφερόμενου στην εγκεκριμένη Στατική Μελέτη φέροντα οργανισμού του κτιρίου και του πράγματι υφιστάμενου (όπως αφενός μεν χορηγήθηκε από την Υπηρεσία και όπως αφετέρου δε κατ' αρχήν έγινε δυνατόν να διαπιστωθεί κατά την πρόσφατη αυτοψία και πραγματοποιηθείσα αποτύπωση εκ μέρους μου), αναφέρω τα ακόλουθα:

- i. **Διαπιστώθηκε ότι τα εμφανιζόμενα και αναγραφόμενα περιμετρικώς του κτιρίου δομικά στοιχεία του φέροντα οργανισμού στις εγκεκριμένες Κατόψεις και Ξυλοτύπους, διαφέρουν σημαντικότερα των πραγματικά υφισταμένων ως προς τον αριθμό, εφόσον πλήθος των παρουσιαζόμενων ως υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα στην περίμετρο του κτιρίου, δεν υφίστανται, έναντι δε αυτών ο φέρων οργανισμός διαμορφώνεται από φέροντα δομικά στοιχεία λιθοδομής και οπτοπλινθοδομής, διαφοροποιώντας δραματικά τον υφιστάμενο φέροντα οργανισμό του κτιρίου σε σχέση με τον εμφανιζόμενο στις εγκεκριμένες Μελέτες.**

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Αποτέλεσμα των ως άνω αναφερομένων διαφοροποιήσεων, που έχουν ως αποτέλεσμα, όχι τη διαμόρφωση ενός αμιγώς ανεξάρτητου φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα (σε επαφή με τις υπάρχουσες μεσοτοιχίες από λιθοδομή), αλλά ενός μικτού φέροντα οργανισμού, συντιθέμενου από φέροντα δομικά στοιχεία, φέρουσας λιθοδομής, φέρουσας οπτοπλινθοδομής και συμβατικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος (υποστυλωμάτων, δοκών και πλακών), καθώς και αλληλοπλεκόμενες (αλλά ενταγμένες πλήρως στο συνολικό και ενιαίο φέροντα οργανισμό του κτιρίου) μη φέρουσες περιμετρικές οπτοπλινθοδομές (εξ αιτίας του τρόπου κατασκευής αυτών), είναι η ανάγκη αναπροσαρμογής των προβλεπόμενων επεμβάσεων, ως ακολούθως:

- Στις περιμετρικές φέρουσες διαζωματικές λιθοδομές, που είναι κατασκευασμένες εκατέρωθεν των πλαγίων ορίων και σε επαφή με αυτά, όπου ενσωματώνονται και στηρίζονται τα συντρέχοντα**

στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα του εσωτερικού του κτιρίου, προβλέπεται η κατασκευή ισχυρού μονόπλευρου (εφόσον δεν είναι επιτρεπτή η αμφίπλευρη ενίσχυση, λόγω του ότι η εξωτερική παρειά της λιθοδομής αποτελεί όριο με τα όμορα οικοπέδα) **μανδύα από εκτοξευόμενο** (και όχι έγχυτο, όπως προέβλεπε η αρχική εγκεκριμένη Στατική Μελέτη) **σκυρόδεμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα είναι κατασκευαστικά εφικτή και υλοποιήσιμη η εφαρμογή του, καθώς και η εξασφάλιση επαρκούς και ικανοποιητικής πρόσφυσης στις υφιστάμενες λιθοδομές, επαρκούς πάχους** (ενδεικτικά αναφέρεται το πάχος των 20cm περίπου), **προκειμένου να είναι εφικτή η διάταξη διπλής εσχάρας οπλισμού, με διαμόρφωση ανά διαστήματα κατακόρυφων και οριζόντιων διατάξεων ενισχυμένων ζωνών με χρήση συνδετήρων και επαρκούς διαμήκους οπλισμού, καταλλήλως συνδεδεμένου με αυτές, μέσω φωλεών, βλήτρων, κλπ., καταλλήλως διαταγμένων σε προδιαγεγραμμένο κάναβο, με επαρκή σύνδεση μεταξύ των διαδοχικών ορόφων, με χρήση καταλλήλως διαμορφωμένων στοιχείων σύνδεσης, μέσω διαμπερών βλήτρων, κατάλληλης διαμόρφωσης του κατακόρυφου οπλισμού συνέχειας, κλπ., όπως θα προσδιοριστεί με λεπτομέρεια στη νέα πλήρως αναπροσαρμοσμένη Στατική Μελέτη.**

- **Στις περιμετρικές φέρουσες διαζωματικές οπτοπλινθοδομές, που είναι κατασκευασμένες επί της πρόσοψης του κτιρίου και σε επαφή με το όριο του οικοπέδου προς την οδό ή εν προβόλω διαμορφώνοντας προεξοχή (έρκερ) στους ορόφους (εκτός του ορίου του οικοπέδου προς την οδό), όπου ενσωματώνονται και στηρίζονται τα συντρέχοντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα του εσωτερικού του κτιρίου, προβλέπεται η κατασκευή ισχυρού μονόπλευρου** (εφόσον δεν είναι επιτρεπτή η αμφίπλευρη ενίσχυση, λόγω του ότι η εξωτερική παρειά της λιθοδομής αποτελεί όριο με την οδό) **μανδύα από εκτοξευόμενο** (και όχι έγχυτο, όπως προέβλεπε η αρχική εγκεκριμένη Στατική Μελέτη) **σκυρόδεμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα είναι κατασκευαστικά εφικτή και υλοποιήσιμη η εφαρμογή του, καθώς και η εξασφάλιση επαρκούς και ικανοποιητικής πρόσφυσης στις υφιστάμενες οπτοπλινθοδομές, επαρκούς πάχους** (ενδεικτικά αναφέρεται το πάχος των 30cm περίπου), **προκειμένου να είναι εφικτή η διάταξη διπλής εσχάρας οπλισμού, με διαμόρφωση ανά διαστήματα κατακόρυφων και οριζόντιων διατάξεων ενισχυμένων ζωνών με χρήση συνδετήρων και επαρκούς διαμήκους οπλισμού, καταλλήλως συνδεδεμένου με αυτές, μέσω**

φωλεών, βλήτρων, κλπ., καταλλήλως διαταγμένων σε προδιαγεγραμμένο κάναβο, με επαρκή σύνδεση μεταξύ των διαδοχικών ορόφων, με χρήση καταλλήλως διαμορφωμένων στοιχείων σύνδεσης, μέσω διαμπερών βλήτρων, κατάλληλης διαμόρφωσης του κατακόρυφου οπλισμού συνέχειας, κλπ., με παράλληλη εφαρμογή ενεμάτων μάζας στα υφιστάμενα κενά της ως άνω φέρουσας διαζωματικής οπτοπλινθοδομής, σε συνδυασμό με αμφίπλευρη ενίσχυση (και προσθήκη νέων οριζόντιων νευρώσεων όπου απαιτείται) των πλακών που εξελίσσονται εν συνεχεία προς το εσωτερικό της ως άνω αναφερόμενης και διαμορφούμενης προεξοχής (έρκερ) του κτιρίου, όπως θα προσδιοριστεί με λεπτομέρεια στη νέα πλήρως αναπροσαρμοσμένη Στατική Μελέτη.

- Στις περιμετρικές μη φέρουσες (αλλά τελικώς όπως εξηγείται κατωτέρω τελικά αντιμετωπιζόμενες ως φέρουσες) διαζωματικές οπτοπλινθοδομές, που είναι κατασκευασμένες στα όρια του κτιρίου με τον ακάλυπτο ή το φωταγωγό, όπου ενσωματώνονται και στηρίζονται τα συντρέχοντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα του εσωτερικού του κτιρίου, προβλέπεται η κατασκευή αμφίπλευρου μανδύα από εκτοξευόμενο (και όχι μονόπλευρου από έγχυτο, όπως προέβλεπε η αρχική εγκεκριμένη Στατική Μελέτη) σκυρόδεμα, επαρκούς πάχους (ενδεικτικά αναφέρεται το πάχος των 10cm περίπου), προκειμένου να είναι εφικτή η διάταξη μονής εσχάρας οπλισμού, με διαμόρφωση ανά διαστήματα (στη θέση των υφιστάμενων ενσωματωμένων ασθενικών υποστυλωμάτων και δοκών, καθώς και πέριξ των υφιστάμενων εξωτερικών ανοιγμάτων) κατακόρυφων και οριζόντιων διατάξεων ενισχυμένων ζωνών με χρήση καταλλήλως διατεταγμένης πύκνωσης εγκάρσιου και επαρκούς διαμήκους οπλισμού, καταλλήλως συνδεδεμένου με αυτές, μέσω φωλεών, βλήτρων, κλπ. καταλλήλως διαταγμένων σε προδιαγεγραμμένο κάναβο, με επαρκή σύνδεση μεταξύ των διαδοχικών ορόφων, με χρήση καταλλήλως διαμορφωμένων στοιχείων σύνδεσης, μέσω διαμπερών βλήτρων, κατάλληλης διαμόρφωσης του κατακόρυφου οπλισμού συνέχειας, κλπ., με παράλληλη εφαρμογή ενεμάτων μάζας στα υφιστάμενα κενά της ως άνω φέρουσας διαζωματικής οπτοπλινθοδομής, όπως θα προσδιοριστεί με λεπτομέρεια στη νέα πλήρως αναπροσαρμοσμένη Στατική Μελέτη.

Σημειώνεται ότι οι περιμετρικές (στην περιοχή του ακαλύπτου του κτιρίου) μη φέρουσες οπτοπλινθοδομές, μετατρέπονται επί της ουσίας σε φέρουσες, εφόσον έχουν κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο, που αλληλοεμπλέκονται και ενσωματώνονται στο φέροντα οργανισμό, εφόσον η κατασκευή τους πραγματοποιήθηκε αμέσως κατόπιν της χύτευσης των εντός αυτών ενσωματούμενων υποστυλωμάτων και πριν την κατασκευή των υπεράνω εκάστου ορόφου δοκών, χρησιμοποιούμενες ως ξυλότυπος για την εν συνεχεία χύτευση των δοκών του εκάστοτε ορόφου, διαμορφώνοντας επί της ουσίας μια ενιαία διαζωματική τοιχοποιία, τα ασθενικά υφιστάμενα περιμετρικά υποστυλώματα εντός της οποίας, αποτελούσαν τα κατακόρυφα διαζώματα αυτής, οι δε δοκοί, τα οριζόντια διαζώματα (σενάζ), της ενιαίας κατά τα άλλα διαζωματικής περιμετρικής οπτοπλινθοδομής.

- ii. Τα εμφανιζόμενα και αναγραφόμενα εσωτερικά του κτιρίου δομικά στοιχεία του φέροντα οργανισμού στις εγκεκριμένες Κατόψεις και Ξυλότυπους, διαφέρουν σημαντικότερα των πραγματικά υφισταμένων ως προς το μέγεθος, εφόσον πλήθος των παρουσιαζόμενων (και τελικά πραγματικά υφισταμένων) ως υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα στο εσωτερικό του κτιρίου, δεν υφίστανται με τις εμφανιζόμενες και αναγραφόμενες διαστάσεις, έναντι δε αυτών τα αντίστοιχα φέροντα στοιχεία διαθέτουν σημαντικά υποδεέστερες διατομές, ιδιαιτέρως ασθενικές και σε κακή κατάσταση.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Αποτέλεσμα των ως άνω αναφερομένων διαφοροποιήσεων, που έχουν ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ενός ιδιαιτέρως ασθενικού φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα, συντιθέμενου από συμβατικά φέροντα δομικά στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος (υποστυλώματα, δοκούς και πλάκες), που εμφανίζουν κατά περιοχές βλάβες και φθορές, βρίσκονται δε γενικότερα σε κακή κατάσταση, για λόγους δε μικρής ούτω ή άλλως συμμετοχής, αλλά και επιτάχυνσης εκπόνησης της νέας πλήρως αναπροσαρμοσμένης Στατικής Μελέτης, δεν πραγματοποιούνται ερευνητικές εργασίες αποκάλυψης των υφισταμένων οπλισμών, οι οποίοι για λόγους ασφαλείας αγνοούνται (όπως συνέβαινε και στην αρχική εγκεκριμένη Στατική Μελέτη), είναι η ανάγκη αναπροσαρμογής των προβλεπόμενων επεμβάσεων, ως ακολούθως:

- Στα υφιστάμενα κατακόρυφα φέροντα δομικά στοιχεία (υποστυλώματα) από οπλισμένο σκυρόδεμα του εσωτερικού του κτιρίου, προβλέπεται η κατασκευή αμφίπλευρου μανδύα από εκτοξευόμενο (και όχι τρίπλευρου σε κάποιες περιπτώσεις, όπως προέβλεπε η αρχική εγκεκριμένη Στατική Μελέτη) σκυρόδεμα στο σύνολο αυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα είναι κατασκευαστικά εφικτή και υλοποιήσιμη η εφαρμογή του, καθώς και η εξασφάλιση επαρκούς και ικανοποιητικής πρόσφυσης στα υφιστάμενα υποστυλώματα, επαρκούς πάχους (ενδεικτικά αναφέρεται το πάχος των 10cm περίπου), με ενδεχόμενο περαιτέρω διεύρυνσης σε περιπτώσεις μετάθεσης των υποστυλωμάτων των υπερκείμενων ή υποκείμενων ορόφων ή σε ειδικές περιπτώσεις, προκειμένου να είναι εφικτή η διάταξη καταλλήλως διαμορφωμένου οπλισμού, με διαμόρφωση καταλλήλου μορφής συνδετήρων και επαρκούς πλήθους και διάταξης διαμήκους οπλισμού, καταλλήλως συνδεδεμένου με τα υφιστάμενα δομικά στοιχεία, μέσω βλήτρων, κλπ., καταλλήλως διαταγμένων σε προδιαγεγραμμένο κάναβο, με επαρκή σύνδεση μεταξύ των διαδοχικών ορόφων, με χρήση καταλλήλως διαμορφωμένων στοιχείων σύνδεσης, μέσω διαμπερών βλήτρων, κατάλληλης διαμόρφωσης του κατακόρυφου οπλισμού συνέχειας, κλπ., όπως θα προσδιοριστεί με λεπτομέρεια στη νέα πλήρως αναπροσαρμοσμένη Στατική Μελέτη.
- Στα υφιστάμενα οριζόντια διαμήκη φέροντα δομικά στοιχεία (δοκούς) από οπλισμένο σκυρόδεμα του εσωτερικού του κτιρίου, προβλέπεται η κατασκευή αμφίπλευρου μανδύα από εκτοξευόμενο (κατ' αναλογία των προβλέψεων της αρχικής εγκεκριμένης Στατικής Μελέτης) σκυρόδεμα στο σύνολο αυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα είναι κατασκευαστικά εφικτή και υλοποιήσιμη η εφαρμογή του, καθώς και η εξασφάλιση επαρκούς και ικανοποιητικής πρόσφυσης στις υφιστάμενες δοκούς, επαρκούς πάχους (ενδεικτικά αναφέρεται το πάχος των 10cm περίπου), με ενδεχόμενο περαιτέρω διεύρυνσης σε περιπτώσεις μετάθεσης των συντρεχουσών δοκών ή σε ειδικές περιπτώσεις, προκειμένου να είναι εφικτή η διάταξη καταλλήλως διαμορφωμένου οπλισμού, με διαμόρφωση καταλλήλου μορφής συνδετήρων και επαρκούς πλήθους και διάταξης διαμήκους οπλισμού, καταλλήλως συνδεδεμένου με τα υφιστάμενα δομικά στοιχεία, μέσω βλήτρων, κλπ., καταλλήλως διαταγμένων σε προδιαγεγραμμένο κάναβο, με

επαρκή σύνδεση του υπερκείμενου με το υποκείμενο της πλάκας τμήμα εκάστης δοκού, μέσω διαμπερών κατακόρυφων βλήτρων, κατάλληλου σχήματος, ώστε ακολούθως να διαμορφωθούν ως κλειστοί συνδετήρες, εγκιβωτίζοντας το διαμήκη οπλισμό, κλπ., όπως θα προσδιοριστεί με λεπτομέρεια στη νέα πλήρως αναπροσαρμοσμένη Στατική Μελέτη.

- Στα υφιστάμενα οριζόντια επιφανειακά φέροντα δομικά στοιχεία (πλάκες) από οπλισμένο σκυρόδεμα του εσωτερικού του κτιρίου, προβλέπεται η κατασκευή γενικότερα μονόπλευρου μανδύα στη κάτω παρειά των πλακών, καθώς και λωρίδων πέριξ των δοκών στην άνω παρειά των πλακών, από εκτοξευόμενο (εν μέρει κατ' αναλογία των προβλέψεων της αρχικής εγκεκριμένης Στατικής Μελέτης, που προέβλεπε μανδύα μόνο στην κάτω παρειά των πλακών) σκυρόδεμα στο σύνολο αυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα είναι κατασκευαστικά εφικτή και υλοποιήσιμη η εφαρμογή του, καθώς και η εξασφάλιση επαρκούς και ικανοποιητικής πρόσφυσης στις υφιστάμενες πλάκες, επαρκούς πάχους (ενδεικτικά αναφέρεται το πάχος των 7,50cm περίπου στην κάτω παρειά και 10cm περίπου στην άνω παρειά), με ενδεχόμενο περαιτέρω διεύρυνσης της λωρίδας σε περιπτώσεις μικρού ανοίγματος πλακών σε συνέχεια σημαντικά μεγαλύτερου ανοίγματος όμορων πλακών ή σε ειδικές περιπτώσεις, προκειμένου να είναι εφικτή η διάταξη καταλλήλως διαμορφωμένου οπλισμού, με διαμόρφωση καταλλήλως μορφής διαμπερών βλήτρων στα όρια των ζωνών ενίσχυσης της άνω παρειάς, και επαρκούς πλήθους και διάταξης διαμήκους οπλισμού, καταλλήλως συνδεδεμένου με τα υφιστάμενα δομικά στοιχεία, μέσω βλήτρων, κλπ., καταλλήλως διαταγμένων σε προδιαγεγραμμένο κάναβο, κλπ., όπως θα προσδιοριστεί με λεπτομέρεια στη νέα πλήρως αναπροσαρμοσμένη Στατική Μελέτη.

- iii. Τα εμφανιζόμενα και αναγραφόμενα εσωτερικά και εν μέρει περιμετρικά του κτιρίου δομικά στοιχεία του φέροντα οργανισμού στις εγκεκριμένες Κατόψεις και Ξυλοτύπους, υπολείπονται των πραγματικά υφισταμένων ως προς τον αριθμό, εφόσον τουλάχιστον τρία πραγματικά υφιστάμενα υποστυλώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα, δεν εμφανίζονται στα σχέδια των εγκεκριμένων Μελετών.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Αποτέλεσμα των ως άνω αναφερομένων διαφοροποιήσεων, που έχουν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω συμπλήρωση του ιδιαιτέρως ασθενικού φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα με επιπλέον δομικά στοιχεία, συντιθέμενου από συμβατικά φέροντα δομικά στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος (υποστυλώματα, δοκούς και πλάκες), που εμφανίζουν κατά περιοχές βλάβες και φθορές, βρίσκονται δε γενικότερα σε κακή κατάσταση, για λόγους δε μικρής ούτω ή άλλως συμμετοχής, αλλά και επιτάχυνσης εκπόνησης της νέας πλήρως αναπροσαρμοσμένης Στατικής Μελέτης, δεν πραγματοποιούνται ερευνητικές εργασίες αποκάλυψης των υφιστάμενων οπλισμών, οι οποίοι για λόγους ασφαλείας αγνοούνται (όπως συνέβαινε και στην αρχική εγκεκριμένη Στατική Μελέτη), είναι η ανάγκη προσαρμογής των μη προβλεπόμενων (εφόσον ήταν ανύπαρκτα και δεν εμφανίζονταν στα σχέδια αποτύπωσης της αρχικής εγκεκριμένης Στατικής Μελέτης) επ' αυτών επεμβάσεων, κατ' αναλογία με τις αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο επεμβάσεις.

- iv. Γενικότερα, τόσο το μέγεθος, όσο και η τοπολογία (διάταξη και θέση), κυρίως των κατακόρυφων δομικών στοιχείων (υποστυλωμάτων) του υφιστάμενου φέροντα οργανισμού του κτιρίου, διαφοροποιείται σημαντικά της εμφανιζόμενης και αναγραφόμενης στα σχέδια των εγκεκριμένων Μελετών (της Αρχιτεκτονικής, αλλά κυρίως της Στατικής), εντασσόμενα δε τα ως άνω αναφερθέντα φέροντα δομικά στοιχεία σε ένα μη επαρκώς προσδιορισμένο, ακριβές, ορθό και σαφές περίγραμμα του κτιρίου (όπως ήδη αναφέρθηκε ανωτέρω), δεν επιτρέπουν εξ αιτίας των ως άνω λόγων, το σωστό σχεδιασμό των εσωτερικών διαρρυθμίσεων του κτιρίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω των ιδιαίτερων κτιριολογικών απαιτήσεων που προκύπτουν από τη χρήση του κτιρίου, των ελάχιστων απαιτούμενων διαστάσεων χώρων, διαδρόμων, κλπ., δεν είναι εφικτός ο ακριβής και σωστός σχεδιασμός κυρίως της εσωτερικής διαμερισματοποίησης των επιμέρους χώρων.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Αποτέλεσμα των ως άνω αναφερομένων διαφοροποιήσεων, που έχουν ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ενός ιδιαιτέρως ασθενικού φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα, συντιθέμενου από συμβατικά φέροντα δομικά στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος (υποστυλώματα, δοκούς και πλάκες), που εμφανίζουν κατά περιοχές

βλάβες και φθορές, βρίσκονται δε γενικότερα σε κακή κατάσταση, για λόγους δε μικρής ούτω ή άλλως συμμετοχής, αλλά και επιτάχυνσης εκπόνησης της νέας πλήρως αναπροσαρμοσμένης Στατικής Μελέτης, δεν πραγματοποιούνται ερευνητικές εργασίες αποκάλυψης των υφιστάμενων οπλισμών, οι οποίοι για λόγους ασφαλείας αγνοούνται (όπως συνέβαινε και στην αρχική εγκεκριμένη Στατική Μελέτη), είναι η ανάγκη αναπροσαρμογής των προβλεπόμενων επεμβάσεων, ως ακολούθως:

- Στην περιοχή του υφιστάμενου ανελκυστήρα, όσο και του προτεινόμενου ανελκυστήρα με τις αρχικές εγκεκριμένες Μελέτες, όπου δεν είναι εφικτή η υλοποίηση ανελκυστήρα με τις επιθυμητές διαστάσεις που θα χρησιμοποιείται από ΑΜΕΑ, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά υφιστάμενα δομικά στοιχεία και τις αναγκαίες επεμβάσεις επ' αυτών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την ιδιαίτερη διαμόρφωση του υφιστάμενου στατικού φορέα στην εν λόγω περιοχή, η οποία γειτνιάζει με το κλιμακοστάσιο και μάλιστα με το τμήμα αυτού που περιλαμβάνει το πλατύσκαλο, το οποίο διαμορφώνεται στην ενδιάμεση στάθμη κάθε ορόφου, καθώς και την ιδιαιτερότητα διαμόρφωσης του ως άνω πλατυσκάλου εν προβόλω, όπως και τη δημιουργούμενη απότμηση της κάτοψης με τη δημιουργία μικρής εσοχής, ήδη αρκετά εγκλωβισμένης, αλλά μετά την πραγματοποίηση των απαιτούμενων επεμβάσεων ενίσχυσης, σχεδόν πλήρως εγκλωβισμένης, προτείνεται η κατάργηση της υφιστάμενης μικρής εσοχής, η διαμόρφωση νέου επαρκούς μεγέθους ανελκυστήρα (που θα είναι σε θέση να μεταφέρει και φορεία) στη θέση της μικρής εσοχής, του παλαιότερα υφιστάμενου ανελκυστήρα και του προβλεπόμενου με τις αρχικές Μελέτες ανελκυστήρα, η καθαίρεση κάποιων υφιστάμενων φερόντων δομικών στοιχείων (ενός υποστυλώματος και των συντρεχουσών προς αυτό δοκών), η καθαίρεση των υφιστάμενων μη φερουσών οπτοπλινθοδομών πέριξ του κλιμακοστασίου, καθώς και η επέκταση του νέου προτεινόμενου τοιχώματος για τη διαμόρφωση του ως άνω νέου διευρυμένου φρεατίου ανελκυστήρα και στην όμορη περιοχή της εξωτερικής πλευράς του κλιμακοστασίου, επιτυγχάνοντας την πλήρη εξυγίανση του στατικού φορέα στην εν λόγω περιοχή και ενοποιώντας και αναβαθμίζοντας σημαντικότερα το συνολικό φέροντα οργανισμό του κτιρίου, με επαρκή σύνδεση μεταξύ των διαδοχικών ορόφων, με χρήση καταλλήλως

διαμορφωμένων στοιχείων σύνδεσης, μέσω διαμπερών βλήτρων, κατάλληλης διαμόρφωσης του κατακόρυφου οπλισμού συνέχειας, κλπ., όπως θα προσδιοριστεί με λεπτομέρεια στη νέα πλήρως αναπροσαρμοσμένη Στατική Μελέτη.

- ν. Για τους ίδιους λόγους και τα χορηγηθέντα από την Υπηρεσία αναπροσαρμοσμένα σχέδια αποτύπωσης του πραγματικά υφιστάμενου φέροντα οργανισμού, δεν είναι δυνατόν να αποτελέσουν το απαιτούμενο ακριβές υπόβαθρο σχεδιασμού των αναγκών επεμβάσεων επ' αυτού, αλλά κυρίως να επιτρέψουν το σωστό σχεδιασμό των εσωτερικών διαρρυθμίσεων του κτιρίου, εφόσον, αφενός μεν διότι κατ' αρχήν διαπιστώνονται μικρές μεν αλλά κρίσιμες διαφοροποιήσεις από την πραγματικά υφιστάμενη κατάσταση, αφετέρου δε διότι εντασσόμενα τα κατακόρυφα φέροντα δομικά στοιχεία σε ένα μη επαρκώς προσδιορισμένο, ακριβές, ορθό και σαφές περίγραμμα του κτιρίου (όπως ήδη αναφέρθηκε ανωτέρω), διαφοροποιούν τόσο την πραγματικά υφιστάμενη κατάσταση, που δεν επιτρέπει τον απαιτούμενο σχεδιασμό του Έργου.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Αποτέλεσμα των ως άνω αναφερομένων διαφοροποιήσεων, που έχουν ως αποτέλεσμα την μη ικανοποιητική απόδοση του υφιστάμενου στατικού φορέα, με τη διαμόρφωση όχι ενός αμιγώς ανεξάρτητου φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα (σε επαφή με τις υπάρχουσες μεσοτοιχίες από λιθοδομή), αλλά ενός μικτού φέροντα οργανισμού, συντιθέμενου από φέροντα δομικά στοιχεία, φέρουσας λιθοδομής, φέρουσας οπτοπλινθοδομής και συμβατικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος (υποστυλωμάτων, δοκών και πλακών), καθώς και αλληλοπλεκόμενες (αλλά ενταγμένες πλήρως στο συνολικό και ενιαίο φέροντα οργανισμό του κτιρίου) μη φέρουσες περιμετρικές οπτοπλινθοδομές (εξ αιτίας του τρόπου κατασκευής αυτών), είναι η ανάγκη πλήρους νέας τοπογραφικής αποτύπωσης (συμπεριλαμβάνοντας το σύνολο των υφιστάμενων αρχιτεκτονικών και στατικών στοιχείων) του πραγματικά υφιστάμενου στατικού και μη φορέα του κτιρίου σε όλους τους ορόφους, με το ορθά αποτυπωμένο εξωτερικό και εσωτερικό περίγραμμα, που θα επιτρέψει το ορθό συσχετισμό των διαδοχικών ορόφων μεταξύ τους στο ίδιο ενιαίο σύστημα συντεταγμένων, και η οποία θα αποτελέσει το ασφαλές υπόβαθρο σχεδιασμού, τόσο της αναγκαίας και απαιτούμενης αναπροσαρμογής των προβλεπόμενων

επεμβάσεων με τη εκπόνηση της νέα πλήρως αναπροσαρμοσμένης Στατικής Μελέτης, όσο και της συνεπακόλουθης προσαρμογής των λοιπών Μελετών, επί του ως άνω αξιόπιστου υποβάθρου.

Συγκεκριμενοποιώντας περαιτέρω τις ανάγκες επεμβάσεων στο πραγματικά υφιστάμενο φέροντα οργανισμό του κτιρίου και ειδικότερα στην περιοχή του Υπογείου και της Θεμελίωσης (ανεξαρτήτως της στάθμης που αυτή πραγματοποιείται, δηλαδή στη στάθμη του δαπέδου Υπογείου ή του δαπέδου Ισογείου), **καθώς και στο Δώμα του υφιστάμενου κτιρίου, αναφέρω τα ακόλουθα:**

- i. **Περιοχή Υπογείου και Θεμελίωσης** (ανεξαρτήτως της στάθμης που αυτή πραγματοποιείται, δηλαδή στη στάθμη του δαπέδου Υπογείου ή του δαπέδου Ισογείου).

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Αποτέλεσμα των περιγραφόμενων, στις προηγούμενες ως άνω ενότητες, διαφοροποιήσεων, που έχουν ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση όχι ενός αμιγώς ανεξάρτητου φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα (σε επαφή με τις υπάρχουσες μεσοτοιχίες από λιθοδομή), αλλά ενός μικτού φέροντα οργανισμού, συντιθέμενου από φέροντα δομικά στοιχεία, φέρουσας λιθοδομής, φέρουσας οπτοπλινθοδομής και συμβατικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος (υποστυλωμάτων, δοκών και πλακών), καθώς και αλληλοπλεκόμενες (αλλά ενταγμένες πλήρως στο συνολικό και ενιαίο φέροντα οργανισμό του κτιρίου) μη φέρουσες περιμετρικές οπτοπλινθοδομές (εξ αιτίας του τρόπου κατασκευής αυτών), είναι η ανάγκη αναπροσαρμογής των προβλεπόμενων επεμβάσεων, ως ακολούθως:

- **Στις περιμετρικές φέρουσες διαζωματικές λιθοδομές, που είναι κατασκευασμένες εκατέρωθεν των πλαγίων ορίων και σε επαφή με αυτά, οι οποίες ανάλογα με το υφιστάμενο τελικό διαθέσιμο δάπεδο κυκλοφορίας εσωτερικά του κτιρίου (δηλαδή το δάπεδο του Υπογείου ή του Ισογείου, ανάλογα με το εάν το αντίστοιχο τμήμα του κτιρίου διαθέτει ή όχι Υπόγειο), αναμένεται να διευρύνονται στην έδραση τους, προβλέπεται η κατασκευή ισχυρού μονόπλευρου** (εφόσον δεν είναι επιτρεπτή η αμφίπλευρη ενίσχυση, λόγω του ότι η εξωτερική παρειά

της λιθοδομής αποτελεί όριο με τα όμορα οικόπεδα) μανδύα από εκτοξευόμενο (και όχι έγχυτο, όπως προέβλεπε η αρχική εγκεκριμένη Στατική Μελέτη) σκυρόδεμα, έως της στέψης της δημιουργούμενης νέας θεμελίωσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα είναι κατασκευαστικά εφικτή και υλοποιήσιμη η εφαρμογή του, καθώς και η εξασφάλιση επαρκούς και ικανοποιητικής πρόσφυσης στις υφιστάμενες λιθοδομές, επαρκούς πάχους (ενδεικτικά αναφέρεται το πάχος των 20cm περίπου), προκειμένου να είναι εφικτή η διάταξη διπλής εσχάρας οπλισμού, με διαμόρφωση ανά διαστήματα κατακόρυφων και οριζόντιων διατάξεων ενισχυμένων ζωνών με χρήση συνδετήρων και επαρκούς διαμήκους οπλισμού, καταλλήλως συνδεδεμένου με αυτές, μέσω φωλεών, βλήτρων, κλπ., καταλλήλως διαταγμένων σε προδιαγεγραμμένο κάναβο, με επαρκή σύνδεση με το Ισόγειο (όπου υπάρχει Υπόγειο), με χρήση καταλλήλως διαμορφωμένων στοιχείων σύνδεσης, μέσω διαμπερών βλήτρων, κατάλληλης διαμόρφωσης του κατακόρυφου οπλισμού συνέχειας, κλπ., όπως θα προσδιοριστεί με λεπτομέρεια στη νέα πλήρως αναπροσαρμοσμένη Στατική Μελέτη.

- Στις περιμετρικές φέρουσες διαζωματικές οπτοπλινθοδομές, που είναι κατασκευασμένες επί της πρόσοψης του κτιρίου και σε επαφή με το όριο του οικοπέδου προς την οδό, οι οποίες αναμένεται να διευρύνονται στην έδραση τους, προβλέπεται η κατασκευή ισχυρού μονόπλευρου (εφόσον δεν είναι επιτρεπτή η αμφίπλευρη ενίσχυση, λόγω του ότι η εξωτερική παρειά της λιθοδομής αποτελεί όριο με την οδό) μανδύα από εκτοξευόμενο (και όχι έγχυτο, όπως προέβλεπε η αρχική εγκεκριμένη Στατική Μελέτη) σκυρόδεμα, έως της στέψης της δημιουργούμενης νέας θεμελίωσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα είναι κατασκευαστικά εφικτή και υλοποιήσιμη η εφαρμογή του, καθώς και η εξασφάλιση επαρκούς και ικανοποιητικής πρόσφυσης στις υφιστάμενες οπτοπλινθοδομές, επαρκούς πάχους (ενδεικτικά αναφέρεται το πάχος των 30cm περίπου), προκειμένου να είναι εφικτή η διάταξη διπλής εσχάρας οπλισμού, με διαμόρφωση ανά διαστήματα κατακόρυφων και οριζόντιων διατάξεων ενισχυμένων ζωνών με χρήση συνδετήρων και επαρκούς διαμήκους οπλισμού, καταλλήλως συνδεδεμένου με αυτές, μέσω φωλεών, βλήτρων, κλπ., καταλλήλως διαταγμένων σε προδιαγεγραμμένο κάναβο, με παράλληλη εφαρμογή ενεμάτων μάζας στα υφιστάμενα κενά της ως άνω φέρουσας διαζωματικής οπτοπλινθοδομής, όπως

θα προσδιοριστεί με λεπτομέρεια στη νέα πλήρως αναπροσαρμοσμένη Στατική Μελέτη.

- **Στις περιμετρικές μη φέρουσες (αλλά τελικώς όπως εξηγείται κατωτέρω τελικά αντιμετωπιζόμενες ως φέρουσες) διαζωματικές λιθοδομές, που είναι κατασκευασμένες στα όρια του κτιρίου με τον ακάλυπτο ή το φωταγωγό, και υποκαθιστούν κατά τη συνήθη χρησιμοποιούμενη πρακτική κατά τη χρονική περίοδο κατασκευής του κτιρίου τα περιμετρικά ή εν γένει τοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος για τον εγκιβωτισμό και τη αντιστήριξη του μετώπου του πλευρικά υπάρχοντος εδάφους, στα όρια του εκάστοτε δημιουργούμενου Υπογείου, οι οποίες αναμένεται να διευρύνονται στην έδραση τους, προβλέπεται η κατασκευή αμφίπλευρου μανδύα, συντιθέμενου από μανδύα από εκτοξευόμενο (και όχι μονόπλευρου από έγχυτο, όπως προέβλεπε η αρχική εγκεκριμένη Στατική Μελέτη) σκυρόδεμα εσωτερικά (προς το υφιστάμενο Υπόγειο), και έγχυτο τοιχείο από οπλισμένο σκυρόδεμα εξωτερικά, έως της στέψης της δημιουργούμενης νέας θεμελίωσης, επαρκούς πάχους (ενδεικτικά αναφέρεται το πάχος των 10cm περίπου για τον μανδύα εκτοξευόμενου σκυροδέματος εσωτερικά και 30cm περίπου για το έγχυτο τοιχείο εξωτερικά), προκειμένου να είναι εφικτή η διάταξη μονής εσχάρας οπλισμού για το μανδύα εκτοξευόμενου σκυροδέματος εσωτερικά και διπλής εσχάρας οπλισμού για το έγχυτο τοιχείο εξωτερικά, με διαμόρφωση ανά διαστήματα (στη θέση των υφιστάμενων ενσωματωμένων ασθενικών υποστυλωμάτων και δοκών, καθώς και πέριξ των υφιστάμενων εξωτερικών ανοιγμάτων) κατακόρυφων και οριζόντιων διατάξεων ενισχυμένων ζωνών με χρήση καταλλήλως διατεταγμένης πύκνωσης εγκάρσιου και επαρκούς διαμήκους οπλισμού, καταλλήλως συνδεδεμένου με αυτές, μέσω φωλεών, βλήτρων, κλπ. καταλλήλως διατεταγμένων σε προδιαγεγραμμένο κάναβο, με επαρκή σύνδεση με το Ισόγειο, με χρήση καταλλήλως διαμορφωμένων στοιχείων σύνδεσης, μέσω διαμπερών βλήτρων, κατάλληλης διαμόρφωσης του κατακόρυφου οπλισμού συνέχειας, κλπ., με παράλληλη εφαρμογή ενεμάτων μάζας στα υφιστάμενα κενά της ως άνω φέρουσας διαζωματικής λιθοδομής, όπως θα προσδιοριστεί με λεπτομέρεια στη νέα πλήρως αναπροσαρμοσμένη Στατική Μελέτη. Σημειώνεται ότι οι περιμετρικές (στην περιοχή του ακαλύπτου του κτιρίου) μη φέρουσες λιθοδομές, μετατρέπονται επί της ουσίας σε φέρουσες, εφόσον έχουν κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο, που αλληλοεμπλέκονται και ενσωματώνονται στο φέροντα**

οργανισμό, εφόσον η κατασκευή τους πραγματοποιήθηκε αμέσως κατόπιν της χύτευσης των εντός αυτών ενσωματούμενων υποστυλωμάτων και πριν την κατασκευή των υπεράνω του Υπογείου δοκών, χρησιμοποιούμενες ως ξυλότυπος για την εν συνεχεία χύτευση των δοκών του ορόφου αυτού, διαμορφώνοντας επί της ουσίας μια ενιαία διαζωματική τοιχοποιία, τα ασθενικά υφιστάμενα περιμετρικά υποστυλώματα εντός της οποίας, αποτελούσαν τα κατακόρυφα διαζώματα αυτής, οι δε δοκοί, τα οριζόντια διαζώματα (σενάζ), της ενιαίας κατά τα άλλα διαζωματικής περιμετρικής λιθοδομής.

- Στα υφιστάμενα κατακόρυφα φέροντα δομικά στοιχεία (υποστυλώματα) από οπλισμένο σκυρόδεμα του εσωτερικού του κτιρίου, προβλέπεται η κατασκευή αμφίπλευρου μανδύα από εκτοξευόμενο (και όχι τρίπλευρου σε κάποιες περιπτώσεις, όπως προέβλεπε η αρχική εγκεκριμένη Στατική Μελέτη) σκυρόδεμα στο σύνολο αυτών, έως της στέψης της δημιουργούμενης νέας θεμελίωσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα είναι κατασκευαστικά εφικτή και υλοποιήσιμη η εφαρμογή του, καθώς και η εξασφάλιση επαρκούς και ικανοποιητικής πρόσφυσης στα υφιστάμενα υποστυλώματα, επαρκούς πάχους (ενδεικτικά αναφέρεται το πάχος των 10cm περίπου), με ενδεχόμενο περαιτέρω διεύρυνσης σε περιπτώσεις μετάθεσης των υποστυλωμάτων των υπερκείμενων ή υποκείμενων ορόφων ή σε ειδικές περιπτώσεις, προκειμένου να είναι εφικτή η διάταξη καταλλήλως διαμορφωμένου οπλισμού, με διαμόρφωση καταλλήλου μορφής συνδετήρων και επαρκούς πλήθους και διάταξης διαμήκους οπλισμού, καταλλήλως συνδεδεμένου με τα υφιστάμενα δομικά στοιχεία, μέσω βλήτρων, κλπ., καταλλήλως διαταγμένων σε προδιαγεγραμμένο κάναβο, με επαρκή σύνδεση μεταξύ των διαδοχικών ορόφων, με χρήση καταλλήλως διαμορφωμένων στοιχείων σύνδεσης, μέσω διαμπερών βλήτρων, κατάλληλης διαμόρφωσης του κατακόρυφου οπλισμού συνέχειας, κλπ., όπως θα προσδιοριστεί με λεπτομέρεια στη νέα πλήρως αναπροσαρμοσμένη Στατική Μελέτη.
- Στα υφιστάμενα οριζόντια διαμήκη φέροντα δομικά στοιχεία (δοκούς) από οπλισμένο σκυρόδεμα του εσωτερικού του κτιρίου, προβλέπεται η κατασκευή αμφίπλευρου μανδύα από εκτοξευόμενο (κατ' αναλογία των προβλέψεων της αρχικής εγκεκριμένης Στατικής Μελέτης) σκυρόδεμα στο σύνολο αυτών, προκειμένου να

εξασφαλιστεί ότι θα είναι κατασκευαστικά εφικτή και υλοποιήσιμη η εφαρμογή του, καθώς και η εξασφάλιση επαρκούς και ικανοποιητικής πρόσφυσης στις υφιστάμενες δοκούς, επαρκούς πάχους (ενδεικτικά αναφέρεται το πάχος των 10cm περίπου), με ενδεχόμενο περαιτέρω διεύρυνσης σε περιπτώσεις μετάθεσης των συντρεχουσών δοκών ή σε ειδικές περιπτώσεις, προκειμένου να είναι εφικτή η διάταξη καταλλήλως διαμορφωμένου οπλισμού, με διαμόρφωση καταλλήλου μορφής συνδετήρων και επαρκούς πλήθους και διάταξης διαμήκους οπλισμού, καταλλήλως συνδεδεμένου με τα υφιστάμενα δομικά στοιχεία, μέσω βλήτρων, κλπ., καταλλήλως διαταγμένων σε προδιαγεγραμμένο κάναβο, με επαρκή σύνδεση του υπερκείμενου με το υποκείμενο της πλάκας τμήμα εκάστης δοκού, μέσω διαμπερών κατακόρυφων βλήτρων, κατάλληλου σχήματος, ώστε ακολούθως να διαμορφωθούν ως κλειστοί συνδετήρες, εγκιβωτίζοντας το διαμήκη οπλισμό, κλπ., όπως θα προσδιοριστεί με λεπτομέρεια στη νέα πλήρως αναπροσαρμοσμένη Στατική Μελέτη.

- Στα υφιστάμενα οριζόντια επιφανειακά φέροντα δομικά στοιχεία (πλάκες) από οπλισμένο σκυρόδεμα του εσωτερικού του κτιρίου, προβλέπεται η κατασκευή γενικότερα μονόπλευρου μανδύα στη κάτω παρειά των πλακών, καθώς και λωρίδων πέριξ των δοκών στην άνω παρειά των πλακών, από εκτοξευόμενο (εν μέρει κατ' αναλογία των προβλέψεων της αρχικής εγκεκριμένης Στατικής Μελέτης, που προέβλεπε μανδύα μόνο στην κάτω παρειά των πλακών) σκυρόδεμα στο σύνολο αυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα είναι κατασκευαστικά εφικτή και υλοποιήσιμη η εφαρμογή του, καθώς και η εξασφάλιση επαρκούς και ικανοποιητικής πρόσφυσης στις υφιστάμενες πλάκες, επαρκούς πάχους (ενδεικτικά αναφέρεται το πάχος των 7,50cm περίπου στην κάτω παρειά και 10cm περίπου στην άνω παρειά), με ενδεχόμενο περαιτέρω διεύρυνσης της λωρίδας σε περιπτώσεις μικρού ανοίγματος πλακών σε συνέχεια σημαντικά μεγαλύτερου ανοίγματος όμορων πλακών ή σε ειδικές περιπτώσεις, προκειμένου να είναι εφικτή η διάταξη καταλλήλως διαμορφωμένου οπλισμού, με διαμόρφωση καταλλήλου μορφής διαμπερών βλήτρων στα όρια των ζωνών ενίσχυσης της άνω παρειάς, και επαρκούς πλήθους και διάταξης διαμήκους οπλισμού, καταλλήλως συνδεδεμένου με τα υφιστάμενα δομικά στοιχεία, μέσω βλήτρων, κλπ., καταλλήλως διαταγμένων σε προδιαγεγραμμένο κάναβο, κλπ.,

όπως θα προσδιοριστεί με λεπτομέρεια στη νέα πλήρως αναπροσαρμοσμένη Στατική Μελέτη.

- Στην περιοχή του υφιστάμενου ανελκυστήρα, όσο και του προτεινόμενου ανελκυστήρα με τις αρχικές εγκεκριμένες Μελέτες, για τους λόγους που ήδη αναφέρθηκαν ανωτέρω, όπου προτείνεται η κατάργηση της υφιστάμενης μικρής εσοχής, η διαμόρφωση νέου επαρκούς μεγέθους ανελκυστήρα (που θα είναι σε θέση να μεταφέρει και φορεία) στη θέση της μικρής εσοχής, του παλαιότερα υφιστάμενου ανελκυστήρα και του προβλεπόμενου με τις αρχικές Μελέτες ανελκυστήρα, η καθαίρεση κάποιων υφιστάμενων φερόντων δομικών στοιχείων (ενός υποστυλώματος και των συντρεχουσών προς αυτό δοκών), η καθαίρεση των υφιστάμενων μη φερουσών οπτοπλινθοδομών πέριξ του κλιμακοστασίου, καθώς και η επέκταση του νέου προτεινόμενου τοιχώματος για τη διαμόρφωση του ως άνω νέου διευρυμένου φρεατίου ανελκυστήρα και στην όμορη περιοχή της εξωτερικής πλευράς του κλιμακοστασίου, επιτυγχάνοντας την πλήρη εξυγίανση του στατικού φορέα στην εν λόγω περιοχή και ενοποιώντας και αναβαθμίζοντας σημαντικότερα το συνολικό φέροντα οργανισμό του κτιρίου, προβλέπεται η επέκταση των ως άνω κατασκευών έως τη στέψη της δημιουργούμενης νέας θεμελίωσης, η οποία στην εν λόγω θέση θα επεκταθεί έως του προβλεπόμενου για την δημιουργία του πυθμένα του φρεατίου του ανελκυστήρα βάθους, όπως θα προσδιοριστεί με λεπτομέρεια στη νέα πλήρως αναπροσαρμοσμένη Στατική Μελέτη.
- Στην περιοχή του υφιστάμενου Υπογείου και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή των περιμετρικών επί του περιγράμματος του Υπογείου υποστυλωμάτων του κτιρίου και των μεταξύ αυτών υφιστάμενων λιθοδομών, προβλέπεται η διαμόρφωση γενικής κοιτόστρωσης, εδραζόμενης στη στάθμη που ξεκινούν οι κώνοι των υφιστάμενων πεδίων, κατόπιν της αποκοπής του τμήματος εκείνου των υφιστάμενων κώνων που προεξέχει της υφιστάμενης εκατέρωθεν αυτών λιθοδομής, με διατήρηση του ορθογωνικού τμήματος των υφιστάμενων πεδίων, με ή χωρίς τη λήψη πρόσθετων μέτρων υποστύλωσης, κατόπιν ελέγχου της επάρκειας αυτών, προκειμένου να είναι εφικτή η επί της ουσίας έδραση και αγκύρωση του οπλισμού των προβλεπόμενων ενισχύσεων των εσωτερικών υποστυλωμάτων του κτιρίου, διαμορφώνοντας στην περιοχή

έδρασης της λιθοδομής εκτός των υφιστάμενων πεδίων, τμηματικές κατά διαστήματα λωρίδες έδρασης της λιθοδομής, μέσω τμηματικής υποθεμελίωσης (και σύνδεσης με το εξωτερικό τμήμα των πελμάτων έδρασης των εξωτερικά κατασκευαζόμενων τοιχείων, όπου αυτά προβλέπονται), σε αντίθεση με τις προβλέψεις της αρχικής Στατικής Μελέτης, που αναφερόταν σε βλήτρωση του νέου κατακόρυφου οπλισμού επί του κώνου των υφισταμένων πεδίων, καθώς και στη βλήτρωση του νέου οπλισμού της προβλεπόμενης με αυτήν γενικής κοιτόστρωσης, επίσης επί του κώνου των υφισταμένων πεδίων, χωρίς να υπάρχει επί της ουσίας σύνδεση της νέας θεμελίωσης (δηλαδή της προβλεπόμενης γενικής κοιτόστρωσης) με τις ενισχύσεις των υφιστάμενων υποστυλωμάτων, καθώς και στην πλήρη υποθεμελίωση των υφιστάμενων λιθοδομών.

- Στην περιοχή του υφιστάμενου Υπογείου και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή των εσωτερικών ως προς το περίγραμμα του Υπογείου υποστυλωμάτων του κτιρίου, προβλέπεται η διαμόρφωση γενικής κοιτόστρωσης, εδραζόμενης στη στάθμη που ξεκινούν οι κώνοι των υφιστάμενων πεδίων, κατόπιν της αποκοπής των υφιστάμενων κώνων, με διατήρηση του ορθογωνικού τμήματος των υφιστάμενων πεδίων, με ή χωρίς τη λήψη πρόσθετων μέτρων υποστύλωσης, κατόπιν ελέγχου της επάρκειας αυτών, προκειμένου να είναι εφικτή η επί της ουσίας έδραση και αγκύρωση του οπλισμού των προβλεπόμενων ενισχύσεων των εσωτερικών υποστυλωμάτων του κτιρίου, σε αντίθεση με τις προβλέψεις της αρχικής Στατικής Μελέτης, που αναφερόταν σε βλήτρωση του νέου κατακόρυφου οπλισμού επί του κώνου των υφισταμένων πεδίων, καθώς και στη βλήτρωση του νέου οπλισμού της προβλεπόμενης με αυτήν γενικής κοιτόστρωσης, επίσης επί του κώνου των υφισταμένων πεδίων, χωρίς να υπάρχει επί της ουσίας σύνδεση της νέας θεμελίωσης (δηλαδή της προβλεπόμενης γενικής κοιτόστρωσης) με τις ενισχύσεις των υφιστάμενων υποστυλωμάτων.
- Στην περιοχή όπου δεν υφίσταται Υπόγειο και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή των περιμετρικών επί του περιγράμματος του Ισογείου φερουσών λιθοδομών ή οπτοπλινθοδομών του κτιρίου, προβλέπεται η διαμόρφωση γενικής κοιτόστρωσης, εδραζόμενης στη στάθμη που ξεκινούν οι κώνοι των εσωτερικών υφιστάμενων πεδίων, προκειμένου να είναι εφικτή η επί της ουσίας έδραση και

αγκύρωση του οπλισμού των προβλεπόμενων ενισχύσεων των εσωτερικών υποστυλωμάτων του κτιρίου, διαμορφώνοντας στην περιοχή έδρασης των φερουσών λιθοδομών ή οπτοπλινθοδομών, τμηματικές κατά διαστήματα λωρίδες έδρασης αυτών, μέσω τμηματικής υποθεμελίωσης, σε αντίθεση με τις προβλέψεις της αρχικής Στατικής Μελέτης, που αναφερόταν σε στην πλήρη υποθεμελίωση των υφιστάμενων φερουσών λιθοδομών ή οπτοπλινθοδομών.

- Στην περιοχή όπου δεν υφίσταται Υπόγειο και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή των εσωτερικών ως προς το περίγραμμα του Ισογείου και του εσωτερικού ορίου του Υπογείου υποστυλωμάτων του κτιρίου, προβλέπεται επίσης η διαμόρφωση γενικής κοιτόστρωσης, εδραζόμενης στη στάθμη που ξεκινούν οι κώνοι των υφιστάμενων πεδίων, κατόπιν της αποκοπής των υφιστάμενων κώνων, με διατήρηση του ορθογωνικού τμήματος των υφιστάμενων πεδίων, με ή χωρίς τη λήψη πρόσθετων μέτρων υποσύζωσης, κατόπιν ελέγχου της επάρκειας αυτών, προκειμένου να είναι εφικτή η επί της ουσίας έδραση και αγκύρωση του οπλισμού των προβλεπόμενων ενισχύσεων των εσωτερικών υποστυλωμάτων του κτιρίου, σε αντίθεση με τις προβλέψεις της αρχικής Στατικής Μελέτης, που αναφερόταν σε βλήτρωση του νέου κατακόρυφου οπλισμού επί του κώνου των υφιστάμενων πεδίων, καθώς και στη βλήτρωση του νέου οπλισμού της προβλεπόμενης με αυτήν γενικής κοιτόστρωσης, επίσης επί του κώνου των υφιστάμενων πεδίων, χωρίς να υπάρχει επί της ουσίας σύνδεση της νέας θεμελίωσης (δηλαδή της προβλεπόμενης γενικής κοιτόστρωσης) με τις ενισχύσεις των υφιστάμενων υποστυλωμάτων.

- ii. **Περιοχή Δώματος** (που αφορά το δάπεδο του Δώματος (δηλαδή την Οροφή Β' Ορόφου) και τα κτίσματα του Δώματος).

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Αποτέλεσμα των περιγραφόμενων, στις προηγούμενες ως άνω ενότητες, διαφοροποιήσεων, που έχουν ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση όχι ενός αμιγώς ανεξάρτητου φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα (σε επαφή με τις υπάρχουσες μεσοτοιχίες από λιθοδομή), αλλά ενός μικτού φέροντα οργανισμού, συντιθέμενου από φέροντα δομικά

στοιχεία, φέρουσας λιθοδομής, φέρουσας οπτοπλινθοδομής και συμβατικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος (υποστυλωμάτων, δοκών και πλακών), καθώς και αλληλοπλεκόμενες (αλλά ενταγμένες πλήρως στο συνολικό και ενιαίο φέροντα οργανισμό του κτιρίου) μη φέρουσες περιμετρικές οπτοπλινθοδομές (εξ αιτίας του τρόπου κατασκευής αυτών), είναι η ανάγκη αναπροσαρμογής των προβλεπόμενων επεμβάσεων, ως ακολούθως:

- Στις περιμετρικές φέρουσες διαζωματικές λιθοδομές του αμέσως υποκείμενου ορόφου (δηλαδή του Β' Ορόφου), που είναι κατασκευασμένες εκατέρωθεν των πλαγίων ορίων και σε επαφή με αυτά, όπου ενσωματώνονται και στηρίζονται τα συντρέχοντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα του εσωτερικού του κτιρίου, όπως αναφέρεται ανωτέρω, προβλέπεται η κατασκευή ισχυρού μονόπλευρου (εφόσον δεν είναι επιτρεπτή η αμφίπλευρη ενίσχυση, λόγω του ότι η εξωτερική παρειά της λιθοδομής αποτελεί όριο με τα όμορα οικοπέδα) μανδύα από εκτοξευόμενο (και όχι έγχυτο, όπως προέβλεπε η αρχική εγκεκριμένη Στατική Μελέτη) σκυρόδεμα, εξασφαλίζοντας αναμονές για τη μελλοντική καθ' ύψος επέκταση του κτιρίου, με χρήση καταλλήλως διαμορφωμένων στοιχείων σύνδεσης, μέσω διαμπερών βλήτρων, κατάλληλης διαμόρφωσης του κατακόρυφου οπλισμού συνέχειας, κλπ., όπως θα προσδιοριστεί με λεπτομέρεια στη νέα πλήρως αναπροσαρμοσμένη Στατική Μελέτη.
- Στις περιμετρικές φέρουσες διαζωματικές οπτοπλινθοδομές του αμέσως υποκείμενου ορόφου (δηλαδή του Β' Ορόφου), που είναι κατασκευασμένες επί της πρόσοψης του κτιρίου και σε επαφή με το όριο του οικοπέδου προς την οδό ή εν προβόλω διαμορφώνοντας προεξοχή (έρκερ) στους ορόφους (εκτός του ορίου του οικοπέδου προς την οδό), όπου ενσωματώνονται και στηρίζονται τα συντρέχοντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα του εσωτερικού του κτιρίου, προβλέπεται η κατασκευή ισχυρού μονόπλευρου (εφόσον δεν είναι επιτρεπτή η αμφίπλευρη ενίσχυση, λόγω του ότι η εξωτερική παρειά της λιθοδομής αποτελεί όριο με την οδό) μανδύα από εκτοξευόμενο (και όχι έγχυτο, όπως προέβλεπε η αρχική εγκεκριμένη Στατική Μελέτη) σκυρόδεμα, εξασφαλίζοντας αναμονές για τη μελλοντική καθ' ύψος επέκταση του κτιρίου, με χρήση καταλλήλως διαμορφωμένων στοιχείων σύνδεσης, μέσω διαμπερών βλήτρων, κατάλληλης διαμόρφωσης του κατακόρυφου οπλισμού συνέχειας, κλπ., σε

συνδυασμό με αμφίπλευρη ενίσχυση των πλακών που εξελίσσονται εν συνεχεία προς το εσωτερικό της ως άνω αναφερόμενης και διαμορφούμενης προεξοχής (έρκερ) του κτιρίου, όπως θα προσδιοριστεί με λεπτομέρεια στη νέα πλήρως αναπροσαρμοσμένη Στατική Μελέτη.

- Στις περιμετρικές μη φέρουσες (αλλά τελικώς όπως εξηγείται κατωτέρω τελικά αντιμετωπιζόμενες ως φέρουσες) **διαζωματικές οπτοπλινθοδομές του αμέσως υποκείμενου ορόφου (δηλαδή του Β' Ορόφου)**, που είναι κατασκευασμένες στα όρια του κτιρίου με τον ακάλυπτο ή το φωταγωγό, όπου ενσωματώνονται και στηρίζονται τα συντρέχοντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα του εσωτερικού του κτιρίου, προβλέπεται η κατασκευή αμφίπλευρου μανδύα από εκτοξευόμενο (και όχι μονόπλευρου από έγχυτο, όπως προέβλεπε η αρχική εγκεκριμένη Στατική Μελέτη) σκυρόδεμα, εξασφαλίζοντας αναμονές για τη μελλοντική καθ' ύψος επέκταση του κτιρίου, με χρήση καταλλήλως διαμορφωμένων στοιχείων σύνδεσης, μέσω διαμπερών βλήτρων, κατάλληλης διαμόρφωσης του κατακόρυφου οπλισμού συνέχειας, κλπ., όπως θα προσδιοριστεί με λεπτομέρεια στη νέα πλήρως αναπροσαρμοσμένη Στατική Μελέτη. Σημειώνεται, όπως ήδη αναφέρθηκε ανωτέρω, ότι οι περιμετρικές (στην περιοχή του ακαλύπτου του κτιρίου) μη φέρουσες οπτοπλινθοδομές, μετατρέπονται επί της ουσίας σε φέρουσες, εφόσον έχουν κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο, που αλληλοεμπλέκονται και ενσωματώνονται στο φέροντα οργανισμό, εφόσον η κατασκευή τους πραγματοποιήθηκε αμέσως κατόπιν της χύτευσης των εντός αυτών ενσωματούμενων υποστυλωμάτων και πριν την κατασκευή των υπεράνω εκάστου ορόφου δοκών, χρησιμοποιούμενες ως ξυλότυπος για την εν συνεχεία χύτευση των δοκών του εκάστοτε ορόφου, διαμορφώνοντας επί της ουσίας μια ενιαία διαζωματική τοιχοποιία, τα ασθενικά υφιστάμενα περιμετρικά υποστυλώματα εντός της οποίας, αποτελούσαν τα κατακόρυφα διαζώματα αυτής, οι δε δοκοί, τα οριζόντια διαζώματα (σενάζ), της ενιαίας κατά τα άλλα διαζωματικής περιμετρικής οπτοπλινθοδομής.
- Στα υφιστάμενα κατακόρυφα φέροντα δομικά στοιχεία (υποστυλώματα) από οπλισμένο σκυρόδεμα του εσωτερικού του κτιρίου του αμέσως υποκείμενου ορόφου (δηλαδή του Β' Ορόφου), προβλέπεται η κατασκευή αμφίπλευρου μανδύα από εκτοξευόμενο (και όχι τρίπλευρου σε κάποιες περιπτώσεις, όπως προέβλεπε η αρχική

εγκεκριμένη Στατική Μελέτη) σκυρόδεμα στο σύνολο αυτών, εξασφαλίζοντας αναμονές για τη μελλοντική καθ' ύψος επέκταση του κτιρίου, με χρήση καταλλήλως διαμορφωμένων στοιχείων σύνδεσης, μέσω διαμπερών βλήτρων, κατάλληλης διαμόρφωσης του κατακόρυφου οπλισμού συνέχειας, κλπ., όπως θα προσδιοριστεί με λεπτομέρεια στη νέα πλήρως αναπροσαρμοσμένη Στατική Μελέτη.

- Στα υφιστάμενα οριζόντια διαμήκη φέροντα δομικά στοιχεία (δοκούς) από οπλισμένο σκυρόδεμα του εσωτερικού του κτιρίου του αμέσως υποκείμενου ορόφου (δηλαδή του Β' Ορόφου), προβλέπεται η κατασκευή αμφίπλευρου μανδύα από εκτοξευόμενο (κατ' αναλογία των προβλέψεων της αρχικής εγκεκριμένης Στατικής Μελέτης) σκυρόδεμα στο σύνολο αυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα είναι κατασκευαστικά εφικτή και υλοποιήσιμη η εφαρμογή του, καθώς και η εξασφάλιση επαρκούς και ικανοποιητικής πρόσφυσης στις υφιστάμενες δοκούς, επαρκούς πάχους (ενδεικτικά αναφέρεται το πάχος των 10cm περίπου), με ενδεχόμενο περαιτέρω διεύρυνσης σε περιπτώσεις μετάθεσης των συντρεχουσών δοκών ή σε ειδικές περιπτώσεις, προκειμένου να είναι εφικτή η διάταξη καταλλήλως διαμορφωμένου οπλισμού, με διαμόρφωση καταλλήλου μορφής συνδετήρων και επαρκούς πλήθους και διάταξης διαμήκους οπλισμού, καταλλήλως συνδεδεμένου με τα υφιστάμενα δομικά στοιχεία, μέσω βλήτρων, κλπ., καταλλήλως διαταγμένων σε προδιαγεγραμμένο κάναβο, με επαρκή σύνδεση του υπερκείμενου με το υποκείμενο της πλάκας τμήμα εκάστης δοκού, μέσω διαμπερών κατακόρυφων βλήτρων, κατάλληλου σχήματος, ώστε ακολουθώντας να διαμορφωθούν ως κλειστοί συνδετήρες, εγκιβωτίζοντας το διαμήκη οπλισμό, κλπ., όπως θα προσδιοριστεί με λεπτομέρεια στη νέα πλήρως αναπροσαρμοσμένη Στατική Μελέτη.
- Στα υφιστάμενα οριζόντια επιφανειακά φέροντα δομικά στοιχεία (πλάκες) από οπλισμένο σκυρόδεμα του εσωτερικού του κτιρίου του αμέσως υποκείμενου ορόφου (δηλαδή του Β' Ορόφου), προβλέπεται η κατασκευή γενικότερα μονόπλευρου μανδύα στη κάτω παρειά των πλακών, καθώς και λωρίδων πέριξ των δοκών στην άνω παρειά των πλακών, από εκτοξευόμενο (εν μέρει κατ' αναλογία των προβλέψεων της αρχικής εγκεκριμένης Στατικής Μελέτης, που προέβλεπε μανδύα μόνο στην κάτω παρειά των πλακών) σκυρόδεμα στο σύνολο αυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα

είναι κατασκευαστικά εφικτή και υλοποιήσιμη η εφαρμογή του, καθώς και η εξασφάλιση επαρκούς και ικανοποιητικής πρόσφυσης στις υφιστάμενες πλάκες, επαρκούς πάχους (ενδεικτικά αναφέρεται το πάχος των 7,50cm περίπου στην κάτω παρειά και 10cm περίπου στην άνω παρειά), με ενδεχόμενο περαιτέρω διεύρυνσης της λωρίδας σε περιπτώσεις μικρού ανοίγματος πλακών σε συνέχεια σημαντικά μεγαλύτερου ανοίγματος όμορων πλακών ή σε ειδικές περιπτώσεις, προκειμένου να είναι εφικτή η διάταξη καταλλήλως διαμορφωμένου οπλισμού, με διαμόρφωση καταλλήλου μορφής διαμπερών βλήτρων στα όρια των ζωνών ενίσχυσης της άνω παρειάς, και επαρκούς πλήθους και διάταξης διαμήκους οπλισμού, καταλλήλως συνδεδεμένου με τα υφιστάμενα δομικά στοιχεία, μέσω βλήτρων, κλπ., καταλλήλως διαταγμένων σε προδιαγεγραμμένο κάναβο, κλπ., όπως θα προσδιοριστεί με λεπτομέρεια στη νέα πλήρως αναπροσαρμοσμένη Στατική Μελέτη.

- Στην περιοχή του υφιστάμενου ανελκυστήρα, όσο και του προτεινόμενου ανελκυστήρα με τις αρχικές εγκεκριμένες Μελέτες του αμέσως υποκείμενου ορόφου (δηλαδή του Β' Ορόφου), όπου δεν είναι εφικτή η υλοποίηση ανελκυστήρα με τις επιθυμητές διαστάσεις που θα χρησιμοποιείται από ΑΜΕΑ, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά υφιστάμενα δομικά στοιχεία και τις αναγκαίες επεμβάσεις επ' αυτών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την ιδιαίτερη διαμόρφωση του υφιστάμενου στατικού φορέα στην εν λόγω περιοχή, η οποία γειτνιάζει με το κλιμακοστάσιο και μάλιστα με το τμήμα αυτού που περιλαμβάνει το πλατύσκαλο, το οποίο διαμορφώνεται στην ενδιάμεση στάθμη κάθε ορόφου, καθώς και την ιδιαιτερότητα διαμόρφωσης του ως άνω πλατυσκάλου εν προβόλω, όπως και τη δημιουργούμενη απότμηση της κάτοψης με τη δημιουργία μικρής εσοχής, ήδη αρκετά εγκλωβισμένης, αλλά μετά την πραγματοποίηση των απαιτούμενων επεμβάσεων ενίσχυσης, σχεδόν πλήρως εγκλωβισμένης, προτείνεται η κατάργηση της υφιστάμενης μικρής εσοχής, η διαμόρφωση νέου επαρκούς μεγέθους ανελκυστήρα (που θα είναι σε θέση να μεταφέρει και φορέα) στη θέση της μικρής εσοχής, του παλαιότερα υφιστάμενου ανελκυστήρα και του προβλεπόμενου με τις αρχικές Μελέτες ανελκυστήρα, η καθαίρεση κάποιων υφιστάμενων φερόντων δομικών στοιχείων (ενός υποστυλώματος και των συντρεχουσών προς αυτό δοκών), η καθαίρεση των υφιστάμενων μη φερουσών

οπτοπλινθοδομών πέριξ του κλιμακοστασίου, καθώς και η επέκταση του νέου προτεινόμενου τοιχώματος για τη διαμόρφωση του ως άνω νέου διευρυμένου φρεατίου ανελκυστήρα και στην όμορη περιοχή της εξωτερικής πλευράς του κλιμακοστασίου, επιτυγχάνοντας την πλήρη εξυγίανση του στατικού φορέα στην εν λόγω περιοχή και ενοποιώντας και αναβαθμίζοντας σημαντικότητα το συνολικό φέροντα οργανισμό του κτιρίου, εξασφαλίζοντας αναμονές για τη μελλοντική καθ' ύψος επέκταση του κτιρίου, με χρήση καταλλήλως διαμορφωμένων στοιχείων σύνδεσης, μέσω διαμπερών βλήτρων, κατάλληλης διαμόρφωσης του κατακόρυφου οπλισμού συνέχειας, κλπ., όπως θα προσδιοριστεί με λεπτομέρεια στη νέα πλήρως αναπροσαρμοσμένη Στατική Μελέτη.

- Στις περιμετρικές φέρουσες οπτοπλινθοδομές του Δώματος, που είναι κατασκευασμένες, είτε στα όρια του κτιρίου με το φωταγωγό, είτε συνήθως υπεράνω δοκών της Οροφής Β' Ορόφου, είτε τέλος υπεράνω πλακών επίσης της Οροφής Β' Ορόφου, προβλέπεται να τοποθετηθούν διαμπερή βλήτρα και γενικότερα αναμονές οπλισμού, διαμορφώνοντας επαρκούς μεγέθους νεύρωση, εφόσον πρόκειται για περιοχή πλάκας, ακολούθως δε προβλέπεται η κατασκευή αμφίπλευρου μανδύα από εκτοξευόμενο (και όχι κανενός είδους επέμβαση, όπως προέβλεπε η αρχική εγκεκριμένη Στατική Μελέτη) σκυρόδεμα, εξασφαλίζοντας αναμονές για τη μελλοντική καθ' ύψος επέκταση του κτιρίου, με χρήση καταλλήλως διαμορφωμένων στοιχείων σύνδεσης, μέσω διαμπερών βλήτρων, κατάλληλης διαμόρφωσης του κατακόρυφου οπλισμού συνέχειας, κλπ., όπως θα προσδιοριστεί με λεπτομέρεια στη νέα πλήρως αναπροσαρμοσμένη Στατική Μελέτη.

Προσδιορίζοντας και περιγράφοντας επίσης τις κατ' αρχήν ανάγκες περαιτέρω εργασιών επί των μη φερόντων και προβλεπόμενων να διατηρηθούν δομικών στοιχείων του κτιρίου, οι οποίες προκύπτουν λόγω των αναγκαίων πλέον επεμβάσεων επί του πραγματικά υφιστάμενου νέου φέροντα οργανισμού του κτιρίου, αναφέρω τα ακόλουθα:

Οι ως άνω αναφερόμενες αναγκαίες επεμβάσεις αποκατάστασης και ενίσχυσης του πραγματικά υφιστάμενου φέροντος οργανισμού του κτιρίου, διαφοροποιούν σημαντικά τις προβλεπόμενες εργασίες επί των δομικών στοιχείων του στατικού

ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Χρήστος Ν. Κεχρής - Πολ.Μηχ.ΕΜΠ

Ανθέων 8, 11143, Αθήνα

Τηλ.210-25.80.663 (Τ.Κ.)

Fax.210-25.81.084

(νέο) E-mail: mkkx08@gmail.com (new)

(προσωρινό) E-mail: xkexris@otenet.gr (temporary)

DESIGN-CONSTRUCTION

Chris N. Kechris - Civil Engineer

8 Antheon Street, 11143, Athens

Tel.210-25.80.663

Fax.210-25.81.084

φορέα, έχουν δε ως συνεπακόλουθο την ανάγκη διαφοροποιήσεων και προσαρμογών και των λοιπών Μελετών, απαιτώντας, είτε την πραγματοποίηση περαιτέρω αποξηλώσεων (όπως υφιστάμενων των εξωτερικών κουφωμάτων προς τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, των υφιστάμενων μονώσεων στο Δώμα του κτιρίου, των υφιστάμενων μαρμαροεπενδύσεων του κλιμακοστασίου, της υφιστάμενης μεταλλικής κλίμακας του φωταγωγού, κλπ.), είτε την ανάγκη των ούτως ή άλλως απαιτούμενων αναπροσαρμογών επί του νέου υποβάθρου της νέας πλήρως αναπροσαρμοσμένης Στατικής Μελέτης (του εξωτερικού περιγράμματος του κτιρίου και των εσωτερικών περιγραμμάτων του εξωτερικού κελύφους και των εσωτερικών υποστυλωμάτων του κτιρίου).

Κατά συνέπεια, η ολοκλήρωση του Έργου, σύμφωνα με τα νέα προκύπτοντα δεδομένα, απαιτεί την εκτέλεση νέων μη προβλεπόμενων εργασιών, τόσο επί των δομικών στοιχείων του πραγματικά υφιστάμενου φέροντα οργανισμού του κτιρίου, όσο και επί των προβλεπόμενων αρχικά να διατηρηθούν και υφιστάμενων αυτή την στιγμή δομικών στοιχείων του μη φέροντα οργανισμού του κτιρίου.

3. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Οι ανωτέρω περιγραφείσες αναγκαίες επεμβάσεις (αναφερόμενες εν μέρει στην αρχική εγκεκριμένη Στατική Μελέτη, όπως κατ' αρχήν προβλέπεται να αναπροσαρμοστούν σε μικρότερο ή σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό με τη νέα πλήρως αναπροσαρμοσμένη Στατική Μελέτη, βάσει των νέων δεδομένων και στοιχείων που προέκυψαν, μετά τις ήδη πραγματοποιηθείσες αποξηλώσεις και καθαιρέσεις στο εσωτερικό του κτιρίου) επί του πραγματικά υφιστάμενου φέροντα οργανισμού του κτιρίου, σε συνδυασμό με την ανάγκη πραγματοποίησης περαιτέρω εργασιών αποξηλώσεων επί των προβλεπόμενων με τις αρχικές Μελέτες να διατηρηθούν μη δομικών στοιχείων του κτιρίου (κουφωμάτων, μονώσεων, μαρμαροεπενδύσεων, κλπ.), αναπροσαρμόζουν την έκταση και το εύρος των απαιτούμενων πλέον εργασιών.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ως άνω επιπλέον των αρχικώς προβλεπόμενων με τις αρχικές εγκεκριμένες Μελέτες εργασιών, κρίνω σκόπιμο να προτείνω την περιορισμένη διεύρυνση των ούτως ή άλλως απαιτούμενων περαιτέρω των αρχικά προβλεπόμενων εργασιών, προκειμένου με ελάχιστο συγκριτικά επιπλέον κόστος, το κτίριο να καταστεί πολλαπλασίως λειτουργικότερο για τους υφιστάμενους ορόφους, να εντάξει στις λειτουργίες του το Υπόγειο και το Δώμα, εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη κατάλληλη πρόσβαση, να διαθέτει δε τη δυνατότητα, είτε στην παρούσα φάση, είτε οποτεδήποτε στο μέλλον καθ' ύψος επέκτασης, ενός ή περισσότερων ορόφων.

Θα ήθελα επομένως να προτείνω τις επόμενες διαφοροποιήσεις επί των προβλέψεων επί του υφιστάμενου κτιρίου και την εν μέρει αναπροσαρμογή των λειτουργιών, με ελάχιστο συγκριτικά επιπλέον κόστος, σε σχέση με το προκύπτον λειτουργικό όφελος, τόσο με τις προβλέψεις πραγματοποίησης του Έργου στην αρχικώς προβλεπόμενη με τις αρχικές εγκεκριμένες Μελέτες έκταση, όσο και την ενδεχόμενη επέκταση του κτιρίου, είτε στην παρούσα φάση, είτε στο μέλλον.

Πιο συγκεκριμένα, προτείνω τα ακόλουθα:

- i. Επέκταση του Υπογείου στην προβλεπόμενη από το επισυναπτόμενο σχέδιο έκταση, συμπεριλαμβανομένης της καθόδου του ανελκυστήρα και

του κυρίως κλιμακοστασίου στο Υπόγειο, εξασφαλίζοντας πλήρη επικοινωνία με το υπόλοιπο κτίριο, αξιοποιώντας και ενσωματώνοντας το λειτουργικά στο δημιουργούμενο πλέον συνολικό ενιαίο κτίριο.

Προτείνεται:

- Η δεύρυνση του Υπογείου στις σημειούμενες περιοχές (με ελάχιστο επιπλέον κόστος και παροχή πολύ σημαντικών και καθοριστικών εξυπηρετήσεων στο κτίριο, αξιοποιώντας πλήρως τους ορόφους και προσδίδοντας τους τη δυνατότητα για οποιαδήποτε τροποποίηση ή ανακατανομή των προβλεπόμενων στην παρούσα φάση λειτουργιών, κλπ.), το οποίο με την εξασφάλιση:
 - Αφενός μεν απευθείας πρόσβασης από την οδό (μέσω του προτεινόμενου επιπλέον ανελκυστήρα 2 στάσεων (Υπόγειο + Ισόγειο) του επιθυμητού μεγέθους (για χρήση πέραν των ΑΜΕΑ και από φορεία)), που θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται:
 - Από ΑΜΕΑ (με άμεση πρόσβαση από οδό στο Ισόγειο και με αντίστοιχη κατάργηση του δύσχρηστου αναβατορίου κλίμακας στην περιοχή της κυρίως εισόδου του κτιρίου),
 - Γιά άμεση και ανεξάρτητη πρόσβαση στο Υπόγειο από την οδό (και εισαγωγή ασθενών με φορείο, υλικών, κλπ., μέσω του Υπογείου και του κυρίως ανελκυστήρα σε όλους τους ορόφους),
 - Αφετέρου δε πλήρους και λειτουργικής σύνδεσης με τους ορόφους του κτιρίου (μέσω του προτεινόμενου ανελκυστήρα του επιθυμητού μεγέθους (για χρήση πέραν των ΑΜΕΑ και από φορεία), που θα εξυπηρετεί όλους τους ορόφους του κτιρίου (δηλαδή του Υπογείου ή και του Γ' Ορόφου (Δώματος), πέραν των ήδη υφιστάμενων ορόφων σε αυτή την περιοχή του κτιρίου (ήτοι του Ισογείου, Α' κα Β' Ορόφου)).

αποκτά καθοριστικό ρόλο και αναβαθμίζει σε σημαντικό βαθμό τις γενικότερες και ειδικότερες λειτουργίες του κτιρίου.

Προκειμένου να συμβεί αυτό, απαιτείται:

- Η καθαίρεση των υποδεικνυόμενων λιθοδομών (που είναι πρόσθετες και έχουν τοποθετηθεί σε αντικατάσταση των λογικά αναμενόμενων τοιχείων Υπογείου, τα οποία όμως δεν υλοποιήθηκαν, εφόσον κατά τον

χρόνο κατασκευής του εξεταζόμενου κτιρίου, επιχειρείτο ο περιορισμός της χρήσης του οπλισμένου σκυροδέματος στο ελάχιστο δυνατόν),

- Η υλοποίηση των απαιτούμενων περιμετρικών τοιχείων Υπογείου (στα όρια των δημιουργούμενων νέων εξωτερικών ή εσωτερικών ορίων αυτού),
- κλπ.

ii. Κατασκευή δεύτερου ανελκυστήρα δύο στάσεων (Ισόγειο και Υπόγειο) που να δέχεται και φορεία, στην περιοχή της εισόδου προς το Υπόγειο, στην προβλεπόμενη από το επισυναπτόμενο σχέδιο θέση, καταργώντας την υφιστάμενη κλίμακα προς το Υπόγειο, εξασφαλίζοντας, είτε άμεση πρόσβαση των ΑΜΕΑ και των φορειών στο Ισόγειο, είτε επιπλέον των ανωτέρω και άμεση πρόσβαση των φορειών, καθώς και τυχόν υλικών, κλπ. στο Υπόγειο και μέσω του κυρίως ανελκυστήρα σε όλους τους ορόφους, εξασφαλίζοντας πλήρη επικοινωνία με το υπόλοιπο κτίριο, αξιοποιώντας και ενσωματώνοντας το λειτουργικά στο δημιουργούμενο πλέον συνολικό ενιαίο κτίριο, καταργώντας το δύσχρηστο αναβατόριο ΑΜΕΑ της κεντρικής εισόδου με κυκλική διαδρομή.

Προτείνεται:

- Η διαμόρφωση επιπλέον ανελκυστήρα 2 στάσεων (Υπόγειο + Ισόγειο) του επιθυμητού μεγέθους (για χρήση πέραν των ΑΜΕΑ και από φορεία) που θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται:
 - ❑ Από ΑΜΕΑ (με άμεση πρόσβαση από οδό στο Ισόγειο και με αντίστοιχη κατάργηση του δύσχρηστου αναβατορίου κλίμακας στην περιοχή της κυρίως εισόδου του κτιρίου),
 - ❑ Γιά άμεση και ανεξάρτητη πρόσβαση στο Υπόγειο από την οδό (και εισαγωγή ασθενών με φορείο, υλικών, κλπ., μέσω του Υπογείου και του κυρίως ανελκυστήρα σε όλους τους ορόφους),
 - ❑ κλπ.,

Προκειμένου να συμβεί αυτό, απαιτείται:

- Η καθαίρεση της υφιστάμενης κλίμακας προς το Υπόγειο,
- Η εκσκαφή της επίχωσης κάτωθεν αυτής,
- Η διαμόρφωση φρεατίου ανελκυστήρα 2 στάσεων (Υπόγειο + Ισόγειο),
- κλπ.

ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Χρήστος Ν. Κεχρής - Πολ.Μηχ.ΕΜΠ

Ανθέων 8, 11143, Αθήνα

Τηλ.210-25.80.663 (Τ.Κ.)

Fax.210-25.81.084

(νέο) E-mail: mkkx08@gmail.com (new)

(προσωρινό) E-mail: xkexris@otenet.gr (temporary)

DESIGN-CONSTRUCTION

Chris N. Kechris - Civil Engineer

8 Antheon Street, 11143, Athens

Tel.210-25.80.663

Fax.210-25.81.084

Η προτεινόμενη ενδεικτική επέμβαση στο Υπόγειο, παρουσιάζεται στα σχέδια που ακολουθούν, που είναι:

- Ένα γενικό πλάνο του ξυλότυπου, συμπεριλαμβανομένων των επί μέρους προτάσεων που περιλαμβάνει.
- Ένα γενικό πλάνο του ξυλότυπου, στη μέγιστη δυνατή κλίμακα που είναι δυνατόν να παρουσιαστεί σε μια σελίδα.
- Όσες σελίδες απαιτούνται, προκειμένου να παρουσιαστούν σε αναγνώσιμο μέγεθος οι επιμέρους προτάσεις που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω ξυλότυπο.
- Ένα γενικό πλάνο με δύο ενδεικτικές τομές που περιλαμβάνει τη Θεμελίωση, το Υπόγειο και το Ισόγειο.

DESIGN-CONSTRUCTION

Χρήστος Ν. Κεχρής - Πολ.Μηχ.ΕΜΠ

Chris N. Kechris - Civil Engineer

Ανθέων 8, 11143, Αθήνα

8 Antheon Street, 11143, Athens

Τηλ.210-25.80.663 (Τ.Κ.)


(véo) E-mail: mkkx08@gmail.com (new)

Tel.210-25.80.663

Fax.210-25.81.084

(προσωρινό) E-mail: xkexris@otenet.gr (temporary)

Fax.210-25.81.084

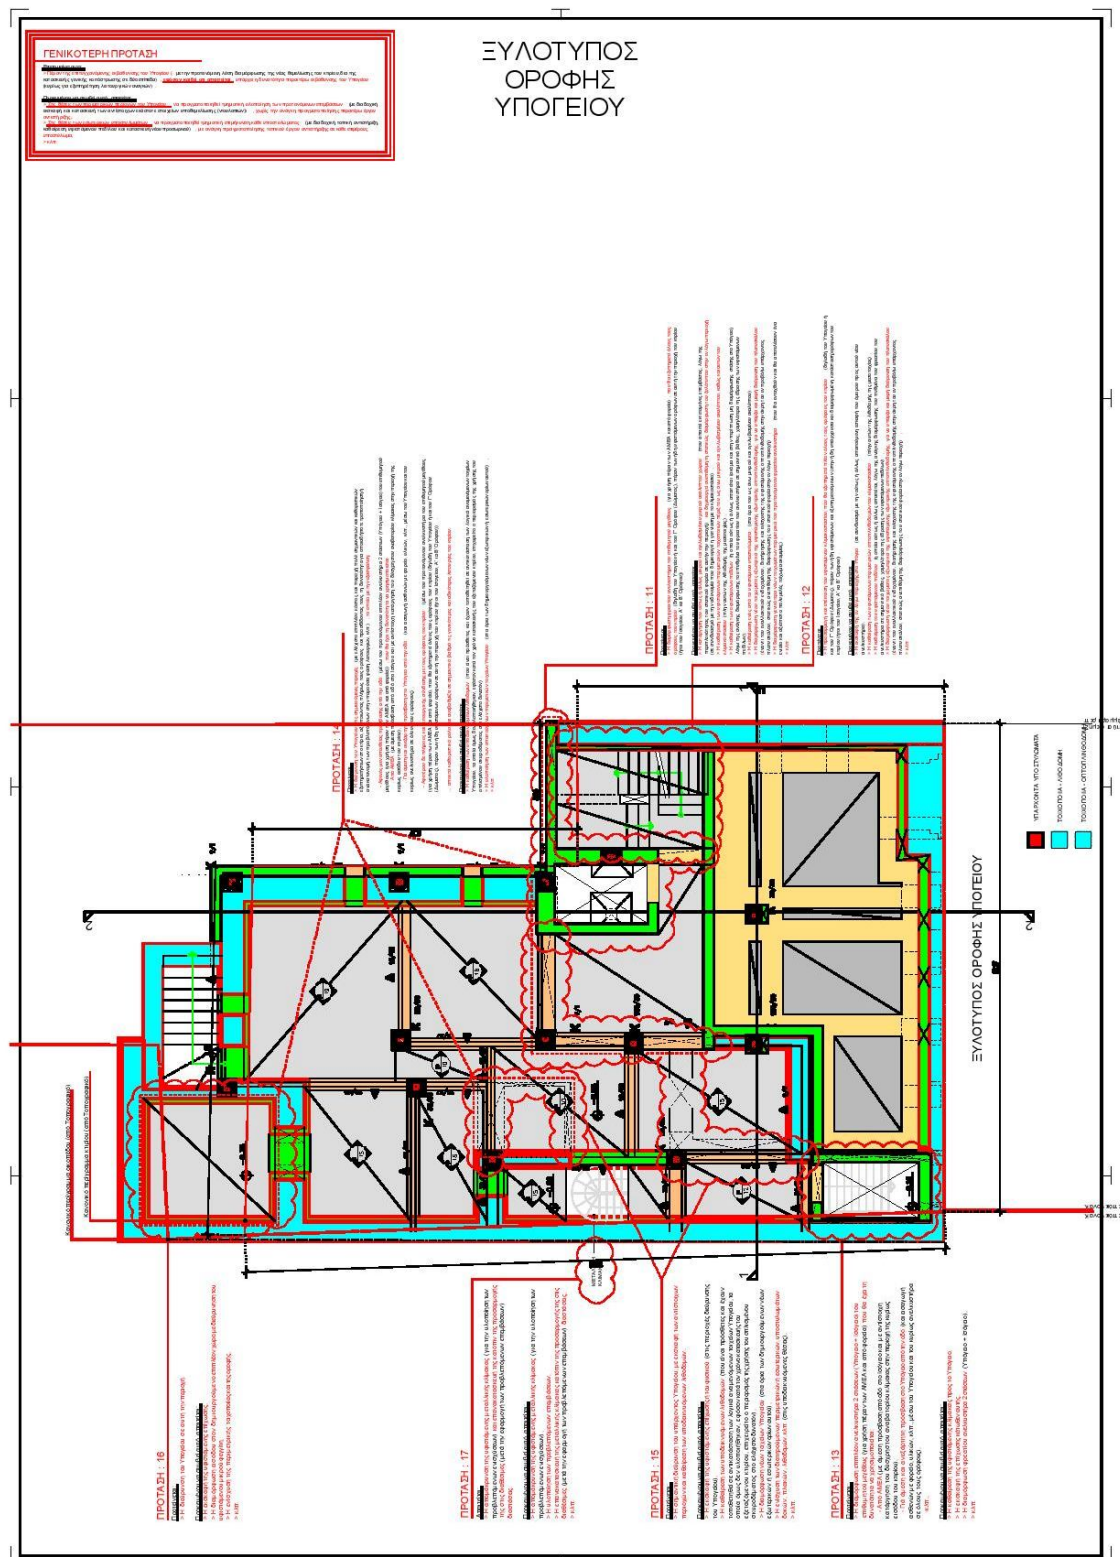

DESIGN-CONSTRUCTION

Χρήστος Ν. Κεχρής - Πολ.Μηχ.ΕΜΠ

Chris N. Kechris - Civil Engineer

Ανθέων 8, 11143, Αθήνα

8 Antheon Street, 11143, Athens

Τηλ.210-25.80.663 (Τ.Κ.)


(véo) E-mail: mkkx08@gmail.com (new)

Tel.210-25.80.663

Fax.210-25.81.084

(προσωπικό) E-mail: xkexris@otenet.gr (temporary)

Fax.210-25.81.084

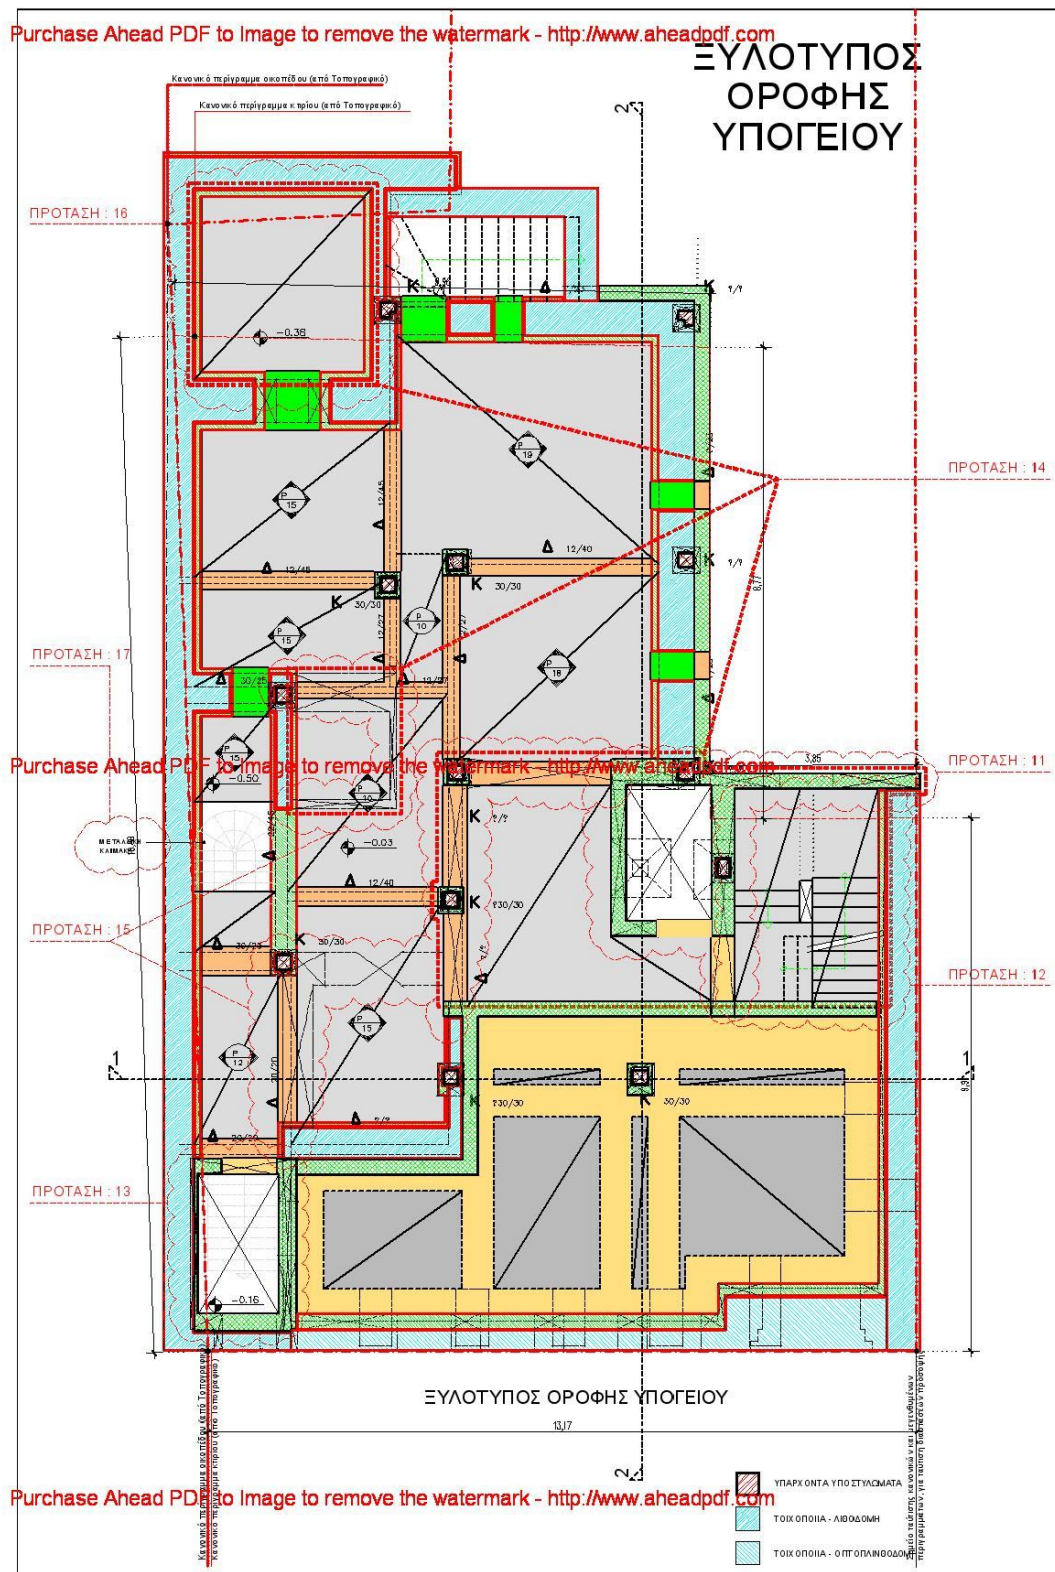

Purchase Ahead PDF to Image to remove the watermark - <http://www.aheadpdf.com>

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Επιστημονικά οτι:

> Πέραν της επιτυχάνουσας εκβάθυνσης του Υπογείου (με την προτεινόμενη λύση διαμόρφωσης της νέας θεμελίωσης του κτιρίου δια της κατασκευής γενικής κοιτόστρωσης σε δύο επίπεδα) , **εφόσον κριθεί ότι απαιτείται**, υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω εκβάθυνσης του Υπογείου (κυρίως για εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών) .

Προκειμένου να συμβεί αυτό, απαιτείται:

> Στις θέσεις των περιμετρικών περιοχών του Υπογείου , να πραγματοποιηθεί τμηματική υλοποίηση των προτεινόμενων επεμβάσεων (με διαδοχική εκσκαφή και κατασκευή των αντίστοιχων εκάστοτε στοιχείων υποθεμελίωσης (νισσαπιδίων)) , χωρίς την ανάγκη πραγματοποίησης περαιτέρω έργου αντιστήριξης..
> Στις θέσεις των εσωτερικών υποστυλιδμάτων , να πραγματοποιηθεί τμηματική επιμήκυνση κάθε υποστυλιδματος (με διαδοχική τοπική αντιστήριξη, καθαίρεση υφιστάμενου πεδίου και κατασκευή νέου προσωρινού) , με ανάγκη πραγματοποίησης τοπικού έργου αντιστήριξης σε κάθε επιμέρους υποστυλίδωμα,
> κλπ .

ΠΡΟΤΑΣΗ : 11

Προτείνεται:

> Η διαμόρφωση φρεατίου ανεγκυστήρα του επιθυμητού μεγέθους (για χρήση πέραν των ΑΜΕΑ και από φορεία) , που θα εξυπηρετεί όλους τους **ορόφους του κτιρίου** (δηλαδή του Υπογείου ή και του Γ' Ορόφου (Δώματος) , πέραν των ήδη υφιστάμενων ορόφων σε αυτή την περιοχή του κτιρίου (ήτοι του Ισολαγείου, Α' και Β' Ορόφου)) .

Προκειμένου να συμβεί αυτό, απαιτείται:

> Η κατάργηση του ούτως ή άλλως μικρού και εγκλωβισμένου μικρού ακάλυπτου χώρου (που απαιτεί εκτεταμένες επεμβάσεις, λόγω της ανεπιθύμητης στατικής διαμόρφωσης του ελαιοτύπου στην εν λόγω περιοχή (σε συνδυασμό με την αδυναμία που δημιουργεί η γεινίαση με το κλιμακοστάσιο)) ,
> Η καθαίρεση των υφιστάμενων περιμετρικών τοιχοποιιών πέριξ του ως άνω μικρού και εγκλωβισμένου ακαλύπτου, καθώς και αυτών του κλιμακοστασίου (πλην αυτών της λιθοδομής της μεσοτοιχίας) .
> Η καθαίρεση των υφιστάμενων πεδίων (η οποία ούτως ή άλλως απαιτείται (ακόμα και στην περίπτωση μη διαμόρφωσης στάσης στο Υπόγειο), λόγω της ανάγκης διαμόρφωσης του πυθμένα του φρεατίου του ανεγκυστήρα σε σημαντικό βάθος, χαμηλότερα της έδρας των υφιστάμενων πεδίων) .
> Η καθαίρεση ενός από τα υφιστάμενα υποστυλιδματα (στα όρια του ως άνω μικρού και εγκλωβισμένου ακαλύπτου) .
> Η διαμόρφωση νέου τοιχώματος εξωτερικά της υφιστάμενης εξωτερικής οπτοπλινθοδομής, για να υπάρξει και μικρή διεύρυνση του πλατυσκάλου (έναντι του εναλλακτικού ενδεχομένου, διαιρήσης και ενίσχυσης της υφιστάμενης οπτοπλινθοδομής στην άκρη του εν προβάλω υπάρχοντος πλατυσκάλου, στατικώς ανεπιθύμητης διαμόρφωσης του στατικού φορέα στην εν λόγω περιοχή) .
> Η διαμόρφωση γενικότερα νέων τοιχωμάτων περιμετρικά του προτεινόμενου φρεατίου ανεγκυστήρα (που θα ενταχθούν και θα αποτελέσουν ένα ενιαίο και αζόπτιστο πολυμελές τοίχωμα ακαμψίας) ,
> κλπ .

Purchase Ahead PDF to Image to remove the watermark - <http://www.aheadpdf.com>

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ
ΟΡΟΦΗΣ
ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Purchase Ahead PDF to Image to remove the watermark - <http://www.aheadpdf.com>

ΠΡΟΤΑΣΗ : 12

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΟΡΟΦΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Προτείνεται:

> Η προσαρμογή και επέκταση του υφιστάμενου κλιμακοστασίου, που θα εξυπηρετεί πλέον όλους τους ορόφους του κτιρίου (δηλαδή του Υπόγειου ή και του Γ' Ορόφου (Δώματος), πέραν των ήδη υφιστάμενων και εξυπηρετούμενων (στην ήδη υπάρχουσα και διαμορφωμένη κατάσταση) ορόφων του κτιρίου (ήτοι του Ισόγειου, Α' κα Β' Ορόφου)) :

Προκειμένου να συμβεί αυτό, απαιτείται:

> Η εκσκαφή της εν λόγω περιοχής στο Υπόγειο (σε συνδυασμό με την ούτως ή άλλως απαιτούμενη εκσκαφή του άμμου προς αυτού νέου ανελκυστήρα) ,
> Η καθάρωση των υφιστάμενων περιμετρικών σπινθηροδομών του κλιμακοστασίου (πλην αυτών της λιθοδομής της μεσοτοιχίας) ,
> Η καθάρωση του υφιστάμενου πεδίου (η οποία ούτως ή άλλως απαιτείται, λόγω της ανάγκης διαμόρφωσης του πυθμένα του φρεατίου του ανελκυστήρα σε σημαντικό βάθος, χαμηλότερα της έδρασης των υφιστάμενων πεδίων) ,
> Η διαμόρφωση νέου τοιχώματος εξωτερικά της υφιστάμενης εξωτερικής σπινθηροδομής, για να υπάρξει και μικρή διέρυνση του πλατυσκάλου (έναντι του εναλλακτικού ενδεχομένου, διατήρησης και ενίσχυσης της υφιστάμενης σπινθηροδομής στην άκρη του εν προβλυν υπάρχοντος πλατυσκάλου, στατικής ανεπιθύμητης διαμόρφωσης του στατικού φορέα στην εν λόγω περιοχή) ,
> κλπ.

ΠΡΟΤΑΣΗ : 13

Προτείνεται:

> Η διαμόρφωση επιπλέον ανελκυστήρα 2 στάσεων (Υπόγειο + Ισόγειο) του επιθυμητού μεγέθους (για χρήση πέραν των ΑΜΕΑ και από φορεία) που θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται :

- Από ΑΜΕΑ (με άμεση πρόσβαση από οδό στο Ισόγειο και με αντίστοιχη κατάργηση του δύσχρηστου αναβατηρίου κλίμακας στην περιοχή της κυρίως εισόδου του κτιρίου) ,

Purchase Ahead PDF to Image to remove the watermark - <http://www.aheadpdf.com>

- Από φορείς (με άμεση πρόσβαση από οδό στο Υπόγειο από την οδό (και εισαγωγή ασφένων με φορείς, υλικών, κλπ., μέσω του Υπογείου και του κυρίως ανελκυστήρα σε όλους τους ορόφους) ,
- κλπ.

Προκειμένου να συμβεί αυτό, απαιτείται:

> Η καθάρωση της υφιστάμενης κλίμακας προς το Υπόγειο ,
> Η εκσκαφή της επιχώσης κάτωθεν αυτής ,
> Η διαμόρφωση φρεατίου ανελκυστήρα 2 στάσεων (Υπόγειο + Ισόγειο) ,
> κλπ.

Purchase Ahead PDF to Image to remove the watermark - <http://www.aheadpdf.com>

Purchase Ahead PDF to Image to remove the watermark - <http://www.aheadpdf.com>**ΠΡΟΤΑΣΗ : 14****ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ
ΟΡΟΦΗΣ
ΥΠΟΓΕΙΟΥ**Προτείνεται:

> Η δέυρυνση του Υπόγειου στις σημειούμενες περιοχές (με ελάχιστο επιπλέον κόστος και παροχή πολύ σημαντικών και καθοριστικών εξυπηρετήσεων στο κτίριο, αξιοποιώντας πλήρως τους ορόφους και προσδίδοντας τους τη δυνατότητα για οποιαδήποτε τροποποίηση ή ανακατανομή των προβλεπόμενων στην παρούσα φάση λειτουργιών, κλπ.), το οποίο με την εξασφάλιση:

- Αφενός μεν απευθείας πρόσβασης από την οδό (μέσω του προτεινόμενου επιπλέον ανελκυστήρα 2 στάσεων (Υπόγειο + Ισόγειο) του επιθυμητού μεγέθους (για χρήση πέραν των ΑΜΕΑ και από φορεία)), που θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται:

Από ΑΜΕΑ (με άμεση πρόσβαση από οδό στο Ισόγειο και με αντίστοιχη και άφργηση του δύσχερστου αναβατορίου κλίμακας στην περιοχή της κυρίως εισόδου του κτιρίου) ,

Γιά άμεση και ανεξάρτητη πρόσβαση στο Υπόγειο από την οδό (και εισαγωγή ασθενών με φορεία, υλικών, κλπ., μέσω του Υπογείου και του κυρίως ανελκυστήρα σε όλους τους ορόφους) ,

- Αφετέρου δε πλήρους και λειτουργικής σύνδεσης με τους ορόφους του κτιρίου (μέσω του προτεινόμενου ανελκυστήρα του επιθυμητού μεγέθους (για χρήση πέραν των ΑΜΕΑ και από φορεία)), που θα εξυπηρετεί όλους τους ορόφους του κτιρίου (δηλαδή του Υπογείου ή και του Γ' Ορόφου (Δώματος)), πέραν των ήδη υφιστάμενων ορόφων σε αυτή την περιοχή του κτιρίου (ήτοι του Ισολγείου, Α' και Β' Ορόφου)) .

... αποκτά καθοριστικό ρόλο και αναβαθμίζει σε σημαντικό βαθμό τις γενικότερες και ειδικότερες λειτουργίες του κτιρίου.

Προκειμένου να συμβεί αυτό, απαιτείται:

> Η καθαίρεση των υποδεκνυόμενων λιθοδομών (που είναι πρόσθετες και έχουν τοποθετηθεί σε αντικατάσταση των λογικά αναμενόμενων τοιχείων Υπογείου, τα οποία όμως δεν υλοποιήθηκαν, εφόσον κατά τον χρόνο κατασκευής του εξεταζόμενου κτιρίου, επιχειρείτο ο περιορισμός της χρήσης του σπλισμένου σκυροδέματος στο ελάχιστο δυνατόν) ,

> Η υλοποίηση των απαιτούμενων περιμετρικών τοιχείων Υπογείου (στα όρια των δημιουργούμενων νέων εξωτερικών ή εσωτερικών ορίων αυτού) ,

> κλπ.

Purchase Ahead PDF to Image to remove the watermark - <http://www.aheadpdf.com>**ΠΡΟΤΑΣΗ : 15**Προτείνεται:

> Η σημαντική διεύρυνση του υπάρχοντος Υπογείου, με εκσκαφή των αντίστοιχων περιοχών και καθαίρεση των υποδεκνυόμενων λιθοδομών .

Προκειμένου να συμβεί αυτό, απαιτείται:

> Η εκσκαφή της υφιστάμενης επίχωσης ή του φυσικού (στις περιοχές διεύρυνσης του Υπογείου) ,

> Η καθαίρεση των υποδεκνυόμενων λιθοδομών (που είναι πρόσθετες και έχουν τοποθετηθεί σε αντικατάσταση των λογικά αναμενόμενων τοιχείων Υπογείου, τα οποία όμως δεν υλοποιήθηκαν, εφόσον κατά τον χρόνο κατασκευής του εξεταζόμενου κτιρίου, επιχειρείτο ο περιορισμός της χρήσης του σπλισμένου σκυροδέματος στο ελάχιστο δυνατόν) ,

> Η διαμόρφωση νέων τοιχείων Υπογείου (στα όρια των δημιουργούμενων νέων εξωτερικών ή εσωτερικών ορίων αυτού) ,

> Η ενίσχυση των διατηρούμενων περιμετρικών ή εσωτερικών, υποστυλωμάτων δοκών, πλάκων, λιθοδομών, κλπ. (στις υποδεκνυόμενες θέσεις) ,

> κλπ.

Purchase Ahead PDF to Image to remove the watermark - <http://www.aheadpdf.com>

ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Χρήστος Ν. Κεχρής - Πολ.Μηχ.ΕΜΠ

Ανθέων 8, 11143, Αθήνα

Τηλ.210-25.80.663 (Τ.Κ.)

Fax.210-25.81.084

(νέο) E-mail: mkkx08@gmail.com (new)

(προσωρινό) E-mail: xkexris@otenet.gr (temporary)

DESIGN-CONSTRUCTION

Chris N. Kechris - Civil Engineer

8 Antheon Street, 11143, Athens

Tel.210-25.80.663

Fax.210-25.81.084

Purchase Ahead PDF to Image to remove the watermark - <http://www.aheadpdf.com>

ΠΡΟΤΑΣΗ : 16

Προτείνεται:

> Η διεύρυνση του Υπογείου σε αυτή την περιοχή.

Προκειμένου να συμβεί αυτό, απαιτείται:

- > Η εκσκαφή της υφιστάμενης επίχωσης,
- > Η διαμόρφωση εισόδου στον δημιουργούμενο επιπλέον χώρο με διεύρυνση του υφιστάμενου μικρού φεγγίτη,
- > Η ενίσχυση της περιμετρικής τοιχοποιίας και της οροφής,
- > κλπ.

ΠΡΟΤΑΣΗ : 17

Απαιτείται:

- > Η απομάκρυνση της υφιστάμενης μεταλλικής κλίμακας (για την υλοποίηση των προβλεπόμενων ενισχύσεων) και επανακατασκευή της κατόπιν της προσαρμογής της στις διαθέσιμες (μετά την εφαρμογή των προβλεπόμενων επεμβάσεων) διαστάσεις.

Προκειμένου να συμβεί αυτό, απαιτείται:

- > Η απομάκρυνση της υφιστάμενης μεταλλικής κλίμακας (για την υλοποίηση των προβλεπόμενων ενισχύσεων),
- > Η υλοποίηση των προβλεπόμενων επεμβάσεων,
- > Η επανακατασκευή της μεταλλικής κλίμακας κατόπιν της προσαρμογής της στις διαθέσιμες (μετά την εφαρμογή των προβλεπόμενων επεμβάσεων) διαστάσεις,
- > κλπ.

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ
ΟΡΟΦΗΣ
ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Purchase Ahead PDF to Image to remove the watermark - <http://www.aheadpdf.com>

Purchase Ahead PDF to Image to remove the watermark - <http://www.aheadpdf.com>

ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Χρήστος Ν. Κεχρής - Πολ.Μηχ.ΕΜΠ

Ανθέων 8, 11143, Αθήνα

Τηλ.210-25.80.663 (Τ.Κ.)

Fax.210-25.81.084

(νέο) E-mail: mkkx08@gmail.com (new)

(προσωρινό) E-mail: xkexris@otenet.gr (temporary)

DESIGN-CONSTRUCTION


Chris N. Kechris - Civil Engineer

8 Antheon Street, 11143, Athens

Tel.210-25.80.663


Fax.210-25.81.084

Purchase Ahead PDF to Image to remove the watermark - <http://www.aheadpdf.com>

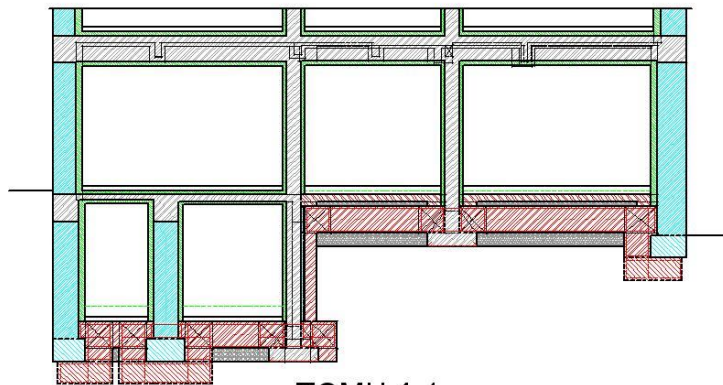

TOMH 1-1

Purchase Ahead PDF to Image to remove the watermark - <http://www.aheadpdf.com>

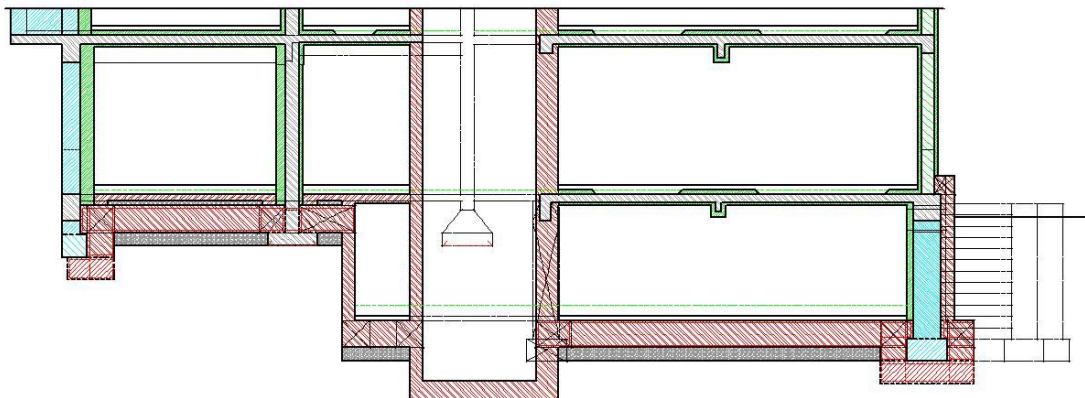

TOMH 2-2

Purchase Ahead PDF to Image to remove the watermark - <http://www.aheadpdf.com>

- iii. Επέκταση του ανελκυστήρα και του κλιμακοστασίου στο Δώμα, συνδέοντας το ή μη με το υφιστάμενο ενισχυόμενο τμήμα του Δώματος, στην προβλεπόμενη από το επισυναπτόμενο σχέδιο έκταση ή οποιαδήποτε άλλη, επεκτείνοντας ή μη το υφιστάμενο Δώμα και εξασφαλίζοντας πλήρη επικοινωνία με το υπόλοιπο κτίριο, αξιοποιώντας και ενσωματώνοντας το λειτουργικά στο δημιουργούμενο πλέον συνολικό ενιαίο κτίριο.

Η προτεινόμενη ενδεικτική επέμβαση στο Δώμα, παρουσιάζεται στα σχέδια που ακολουθούν, που είναι:

- Ένα γενικό πλάνο του ξυλότυπου, συμπεριλαμβανομένων των επί μέρους προτάσεων που περιλαμβάνει.
- Ένα γενικό πλάνο του ξυλότυπου, στη μέγιστη δυνατή κλίμακα που είναι δυνατόν να παρουσιαστεί σε μια σελίδα.
- Όσες σελίδες απαιτούνται, προκειμένου να παρουσιαστούν σε αναγνώσιμο μέγεθος οι επιμέρους προτάσεις που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω ξυλότυπο.

DESIGN-CONSTRUCTION

Χρήστος Ν. Κεχρής - Πολ.Μηχ.ΕΜΠ

Chris N. Kechris - Civil Engineer

Ανθρών 8, 11143, Αθήνα

8 Antheon Street, 11143, Athens

Τηλ.210-25.80.663 (Τ.Κ.)


(véo) E-mail: mkkx08@gmail.com (new)

Tel.210-25.80.663

Fax.210-25.81.084

(προσωρινό) E-mail: xkexris@otenet.gr (temporary)

Fax.210-25.81.084

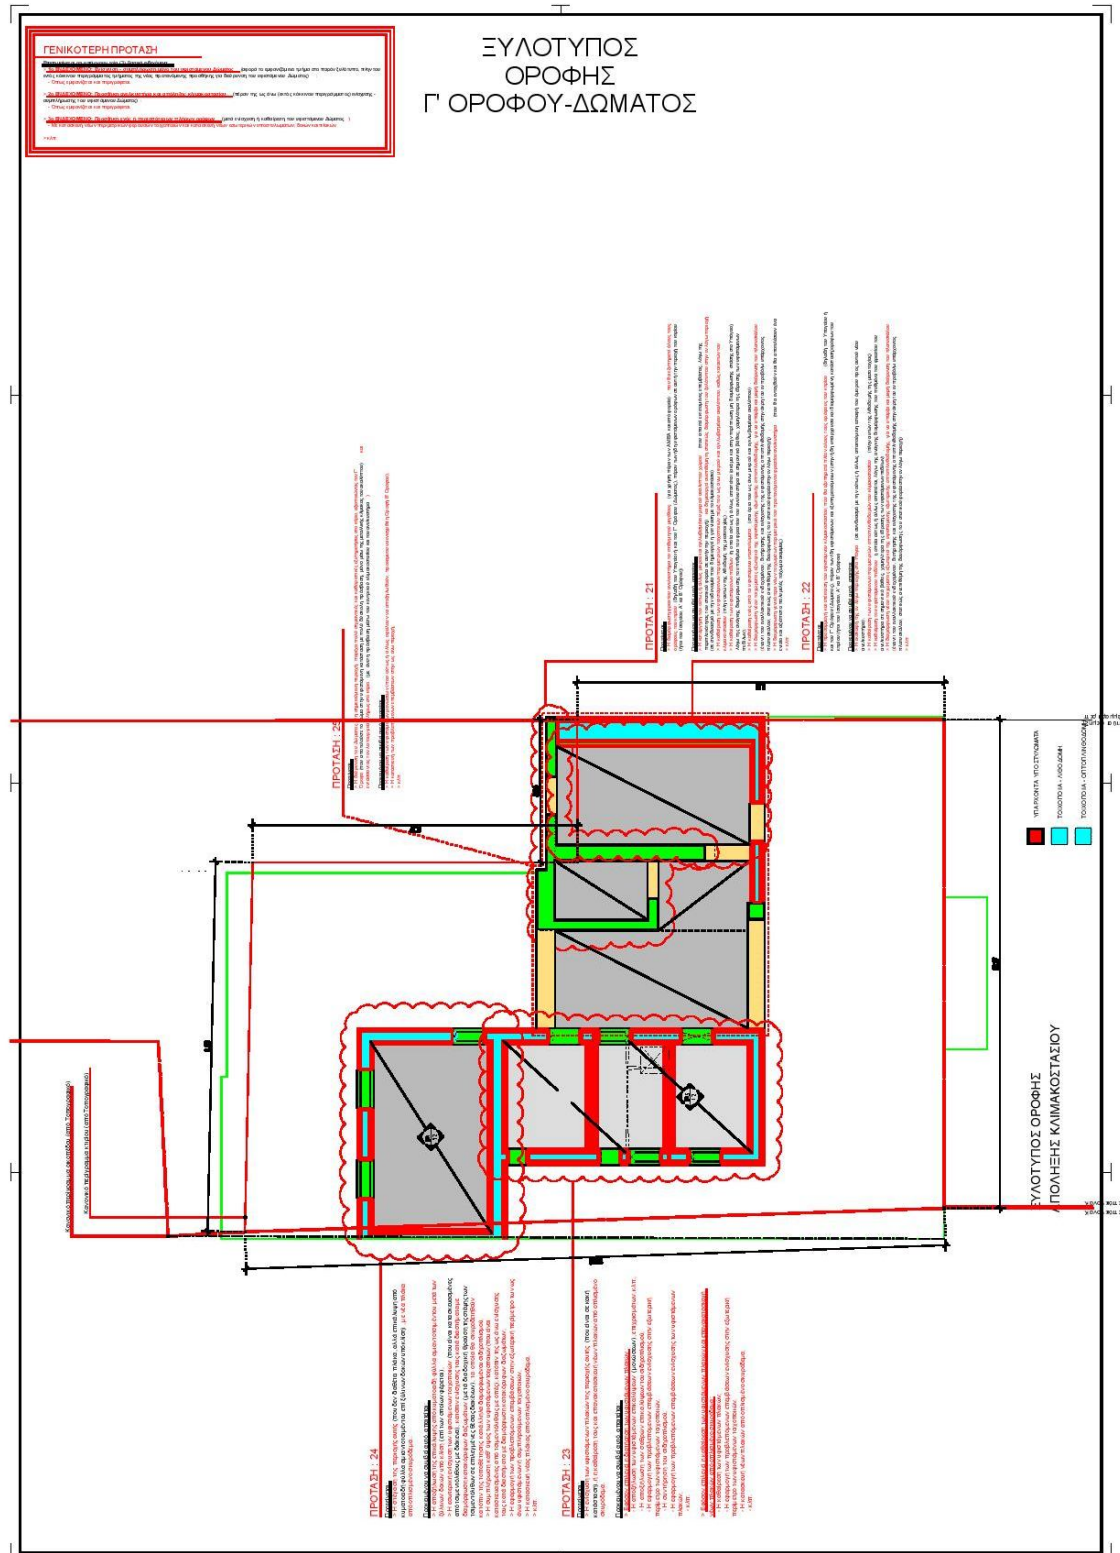

ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Χρήστος Ν. Κεχρής - Πολ.Μηχ.ΕΜΠ

Ανθέων 8, 11143, Αθήνα

Τηλ.210-25.80.663 (Τ.Κ.)

Fax.210-25.81.084

(νέο) E-mail: mkkx08@gmail.com (new)

(προσωρινό) E-mail: xkexris@otenet.gr (temporary)


DESIGN-CONSTRUCTION

Chris N. Kechris - Civil Engineer

8 Antheon Street, 11143, Athens

Tel.210-25.80.663

Fax.210-25.81.084

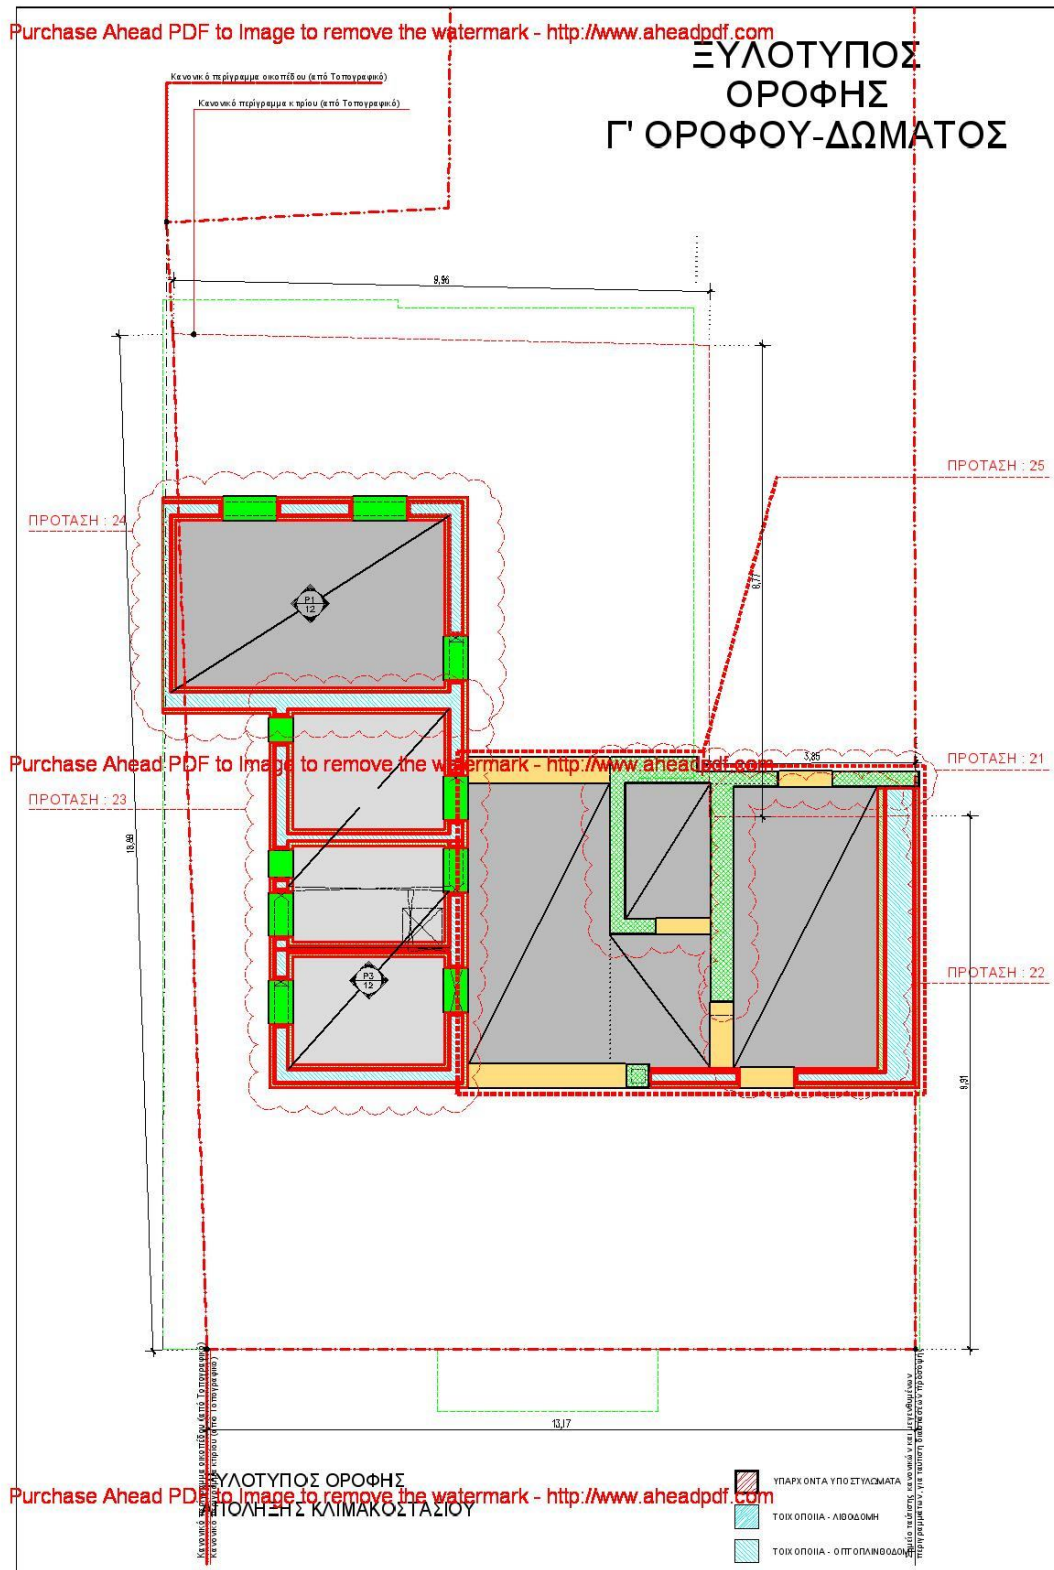

Purchase Ahead PDF to Image to remove the watermark - <http://www.aheadpdf.com>

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Επισημαίνεται ότι υπάρχουν τρία (3) βασικά ενδεχόμενα:

> **1ο ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ: Ενίσχυση - συμπλήρωση μόνο του υφιστάμενου**

Δώματος (αφορά το εμφανιζόμενο τμήμα στο παρόν ξυλότυπο, πλην του εντός κόκκινου περιγράμματος τμήματος της νέας προτεινόμενης προσθήκης για διεύρυνση του υφιστάμενου Δώματος) :

- Όπως εμφανίζεται και περιγράφεται.

> **2ο ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ: Προσθήκη ανελκυστήρα και απόληξης**

κλιμακοστάσιου (πέραν της ως άνω (εκτός κόκκινου περιγράμματος)

ενίσχυσης - συμπλήρωσης του υφιστάμενου Δώματος) :

- Όπως εμφανίζεται και περιγράφεται.

> **3ο ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ: Προσθήκη ενός ή περισσότερων πλήρων**

ορόφων (μετά ενίσχυση ή καθαίρεση του υφιστάμενου Δώματος) :

- Με κατασκευή νέων περιμετρικών φερουσών τοιχοποιιών και κατασκευή νέων εσωτερικών υποστυλιδιών, δοκών και πλάκων.

> κλπ.

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΟΡΟΦΗΣ Γ' ΟΡΟΦΟΥ-ΔΩΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ : 21

Προτείνεται:

> Η διαμόρφωση φρεατίου ανελκυστήρα του επιθυμητού μεγέθους (για χρήση πέραν των ΑΜΕΑ και από φορέα) , που θα εξυπηρετεί όλους τους ορόφους του κτιρίου (δηλαδή του Υπόγειου ή και του Γ' Ορόφου (Δώματος), πέραν των ήδη υφιστάμενων ορόφων σε αυτή την περιοχή του κτιρίου (ήτοι του Ισολείου, Α' και Β' Ορόφου)) .

Προκειμένου να συμβεί αυτό, απαιτείται:

> Η κατάργηση του στύλου ή άλλως μικρού και εγκλωβισμένου μικρού ακάλυπτου χώρου (που απαιτεί εκτεινόμενες επεμβάσεις, λόγω της περιπλοκότητας του στατικού φορέα σε αυτήν την περιοχή) και δημιουργεί ανεπιθύμητη στατική διαμόρφωση του ξυλότυπου στην εν λόγω περιοχή (π.χ. κλιμακοστάσιο, κλιμακοστάσιο).

> Η καθαίρεση των υφιστάμενων περιμετρικών τοιχοποιιών πέραν του ως άνω μικρού και εγκλωβισμένου ακάλυπτου, καθώς και αυτών του κλιμακοστάσιου (πλην αυτών της λιθοδομής της μεσοτοιχίας) .

> Η καθαίρεση των υφιστάμενων πεδίων (η οποία στύλος ή άλλως απαιτείται (ακόμα και στην περίπτωση μη διαμόρφωσης στάσης στο Υπόγειο), λόγω της ανάγκης διαμόρφωσης του πυθμένα του φρεατίου του ανελκυστήρα σε σημαντικό βάθος, χαμηλότερα της έδρασης των υφιστάμενων πεδίων).

> Η καθαίρεση ενός από τα υφιστάμενα υποστυλώματα (στα όρια του ως άνω μικρού και εγκλωβισμένου ακάλυπτου) .

> Η διαμόρφωση νέου τοιχώματος εξωτερικά της υφιστάμενης εξωτερικής οπτοπλινθοδομής, για να υπέρξει και μικρή διεύρυνση του πλατυσκάλου (έναντι του εναλλακτικού ενδεχομένου, διατήρησης και ενίσχυσης της υφιστάμενης οπτοπλινθοδομής στην άκρη του εν προβάλω υπάρχοντος πλατυσκάλου, στατικούς ανεπιθύμητες διαμόρφωσης του στατικού φορέα στην εν λόγω περιοχή) .

> Η διαμόρφωση γενικότερα νέων τοιχωμάτων περιμετρικά του προτεινόμενου φρεατίου ανελκυστήρα (που θα ενταχθούν και θα αποτελέσουν ένα ενιαίο και αζόπτιστο πολυμελές τοίχωμα ακαμψίας) .

> κλπ.

Purchase Ahead PDF to Image to remove the watermark - <http://www.aheadpdf.com>

Purchase Ahead PDF to Image to remove the watermark - <http://www.aheadpdf.com>

ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Χρήστος Ν. Κεχρής - Πολ.Μηχ.ΕΜΠ

Ανθέων 8, 11143, Αθήνα

Τηλ.210-25.80.663 (Τ.Κ.)

Fax.210-25.81.084

(νέο) E-mail: mkkx08@gmail.com (new)

(προσωρινό) E-mail: xkextris@otenet.gr (temporary)

DESIGN-CONSTRUCTION

Chris N. Kechris - Civil Engineer

8 Antheon Street, 11143, Athens

Tel.210-25.80.663

Fax.210-25.81.084

Purchase Ahead PDF to Image to remove the watermark - <http://www.aheadpdf.com>

ΠΡΟΤΑΣΗ : 22

Προτείνεται:

> Η προσαρμογή και επέκταση του υφιστάμενου κλιμακοστασίου, που θα εξυπηρετεί πλέον όλους τους ορόφους του κτιρίου (δηλαδή του Υπαγείου ή και του Γ' Ορόφου (Δώματος), πέραν των ήδη υφιστάμενων και εξυπηρετούμενων (στην ήδη υπάρχουσα και διαμορφωμένη κατάσταση) ορόφων του κτιρίου (ήτοι του Ισαγείου, Α' κα Β' Ορόφου)) :

Προκειμένου να συμβεί αυτό, απαιτείται:

> Η εκσκαφή της εν λόγω περιοχής στο Υπάγειο (σε συνδυασμό με την ούτως ή άλλως απαιτούμενη εκσκαφή του άμβου προς αυτού νέου ανελκυστήρα) ,
> Η καθαίρεση των υφιστάμενων περιμετρικών σπινθηροδομών του κλιμακοστασίου (πλην αυτών της λιθοδομής της μεσοτοιχίας) ,
> Η καθαίρεση του υφιστάμενου πεδιλίου (η οποία ούτως ή άλλως απαιτείται, λόγω της ανάγκης διαμόρφωσης του πυθμένα του φρεατίου του ανελκυστήρα σε σημαντικό βάθος, χαμηλότερα της έδρασης των υφιστάμενων πεδίων) ,
> Η διαμόρφωση νέου τοιχώματος εξωτερικά της υφιστάμενης εξωτερικής σπινθηροδομής, για να υπάρξει και μικρή διεύρυνση του πλατυσκάλου (έναντι του εναλλακτικού ενδεχομένου, διατήρησης και ενίσχυσης της υφιστάμενης σπινθηροδομής στην άκρη του εν πρόβλω υπάρχοντος πλατυσκάλου, στατικά ανεπιθύμητης διαμόρφωσης του στατικού φορέα στην εν λόγω περιοχή) ,
> κλπ.

ΠΡΟΤΑΣΗ : 23

Προτείνεται:

> Η ενίσχυση των υφιστάμενων πλακών της περιοχής αυτής (που είναι σε κακή κατάσταση) , ή η καθαίρεση τους και επανакατασκευή νέων πλακών από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Προκειμένου να συμβεί αυτό, απαιτείται:

> Εφόσον επιλεγεί η διατήρηση των υφιστάμενων πλακών:

Purchase Ahead PDF to Image to remove the watermark - <http://www.aheadpdf.com>

- Η αποξήλωση των σθρών επικαλύψεων του σιδηροπλισμού,
- Η εφαρμογή των προβλεπόμενων επεμβάσεων ενίσχυσης στην εξωτερική περίμετρο των υφιστάμενων τοιχοποιιών,
- Η συντήρηση του σιδηροπλισμού,
- Η εφαρμογή των προβλεπόμενων επεμβάσεων ενίσχυσης των υφιστάμενων πλακών,
- κλπ.

> Εφόσον επιλεγεί η καθαίρεση των υφιστάμενων

πλακών και επανакατασκευή νέων πλακών από οπλισμένο σκυρόδεμα:

- Η καθαίρεση των υφιστάμενων πλακών,
- Η εφαρμογή των προβλεπόμενων επεμβάσεων ενίσχυσης στην εξωτερική περίμετρο των υφιστάμενων τοιχοποιιών,
- Η κατασκευή νέων πλακών από οπλισμένο σκυρόδεμα,
- κλπ.

Purchase Ahead PDF to Image to remove the watermark - <http://www.aheadpdf.com>

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΟΡΟΦΗΣ Γ' ΟΡΟΦΟΥ-ΔΩΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Χρήστος Ν. Κεχρής - Πολ.Μηχ.ΕΜΠ

Ανθέων 8, 11143, Αθήνα

Τηλ.210-25.80.663 (Τ.Κ.)

Fax.210-25.81.084

(νέο) E-mail: mkkx08@gmail.com (new)

(προσωρινό) E-mail: xkexris@otenet.gr (temporary)

DESIGN-CONSTRUCTION

Chris N. Kechris - Civil Engineer

8 Antheon Street, 11143, Athens

Tel.210-25.80.663

Fax.210-25.81.084

Purchase Ahead PDF to Image to remove the watermark - <http://www.aheadpdf.com>

ΠΡΟΤΑΣΗ : 24

Προτείνεται

> Η στέγαση της περιοχής αυτής (που δεν διαθέτει πλάκα, αλλά επικάλυψη από κυματοειδή φύλλα αμιαντοτσιμέντου επί ξύλινων δοκών υπό κλίση) , με νέα πλάκα από σπλισμένο σκυρόδεμα..

Προκειμένου να συμβεί αυτό, απαιτείται:

- > Η αποξήλωση της επικάλυψης από κυματοειδή φύλλα αμιαντοτσιμέντου μετά των ξύλινων δοκών υπό κλίση (επί των οποίων φέρεται) ,
- > Η εσωτερική ενίσχυση των υφιστάμενων τοιχοποιιών (που είναι κατασκευασμένες από τσιμεντόλιθους με διάκενα) , κατόπιν ενίσχυσης τους κατά διαστήματα με διαμόρφωση κατακόρυφων διαζωμάτων (μετά διαδοχική θραύση της στέψης των τσιμεντόλιθων σε επιλεγμένες θέσεις διακένων) , τα οποία θα σκυροδετηθούν κατόπιν της τοποθέτησης καιάλληλα διαμορφωμένου σιδηροπλισμού,
- > Η συμπλήρωση καθ' ύψος των υφιστάμενων τοιχοποιιών (που είναι κατασκευασμένες από τσιμεντόλιθους με σπές), κατόπιν της ως άνω ενίσχυσης τους κατά διαστήματα με διαμόρφωση κατακόρυφων διαζωμάτων,
- > Η εφαρμογή των προβλεπόμενων επεμβάσεων στην εξωτερική περίμετρο των ως άνω υφιστάμενων ή συμπληρούμενων τοιχοποιιών,
- > Η κατασκευή νέας πλάκας από σπλισμένο σκυρόδεμα,
- > κλπ.

ΠΡΟΤΑΣΗ : 25

Προτείνεται

> Η δαύρυνση του δώματος στη σημειούμενη περιοχή, παρέχει πολύ σημαντικές και καθοριστικές εξυπηρετήσεις στο κτίριο, αξιοποιώντας τον Γ' Όροφο (όπου προϋπάρχει το δώμα στην υφιστάμενη κατάσταση με πλάκα ουσιαστική πρόσβαση, μόνο μέσω της μεταλλικής κλίμακας του αεραγωγού) και εντάσσοντας τον λειτουργικά πλήρως στο κτίριο (με άνετη πρόσβαση μέσω του κεντρικού κλιμακασταίου και του ανελκυστήρα).

Προκειμένου να συμβεί αυτό, απαιτείται:

- > Η καθάρηση των υφιστάμενων μονώσεων (που ούτως ή άλλως σφείλουν να αποξηλωθούν, προκειμένου να ενισχυθεί η Οροφή Β' Ορόφου),
- > Η κατασκευή των προβλεπόμενων επεμβάσεων στην ως άνω περιοχή,
- > κλπ.

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΟΡΟΦΗΣ Γ' ΟΡΟΦΟΥ-ΔΩΜΑΤΟΣ

Purchase Ahead PDF to Image to remove the watermark - <http://www.aheadpdf.com>

4. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η παρούσα ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, όπως ήδη αναφέρθηκε στην αρχή της, συντάχθηκε, προκειμένου να παρουσιάσει τα ήδη αναφερθέντα θέματα, που ανακεφαλαιώνοντας ήταν τα ακόλουθα:

- Οι διαπιστώσεις ελέγχου μεταξύ των εγκεκριμένων Μελετών, αλλά και σε σχέση με τη διαπιστωθείσα υφιστάμενη κατάσταση,
- Οι εκ των διαπιστωθεισών διαφοροποιήσεων ανάγκες αναπροσαρμογής των υφιστάμενων Μελετών και της συνεπακόλουθης αναπροσαρμογής των απαιτούμενων Επεμβάσεων Ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού, καθώς και των αρχικώς προβλεπόμενων να διατηρηθούν μη φερόντων δομικών στοιχείων του υφιστάμενου κτιρίου,
- Καθώς και τη διατύπωση των απαιτούμενων αναγκαίων συμπληρωματικών διαμορφώσεων για στατικούς και λειτουργικούς λόγους.

Σε κάθε περίπτωση είμαι στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω συνεννόηση ή διευκρίνιση.

Με τιμή



Χρήστος Κεχρής
Πολιτικός Μηχανικός
(με εξειδίκευση σε έργα επεμβάσεων)